


LEGENDA	
	Stalp electric
	Rețea gaz
	Camin de vizitare canalizare existent
	Hydrant existent
	Gura de scurgere existenta
	Trotuar proiectat
	Margine drum proiectat
	Drum proiectat

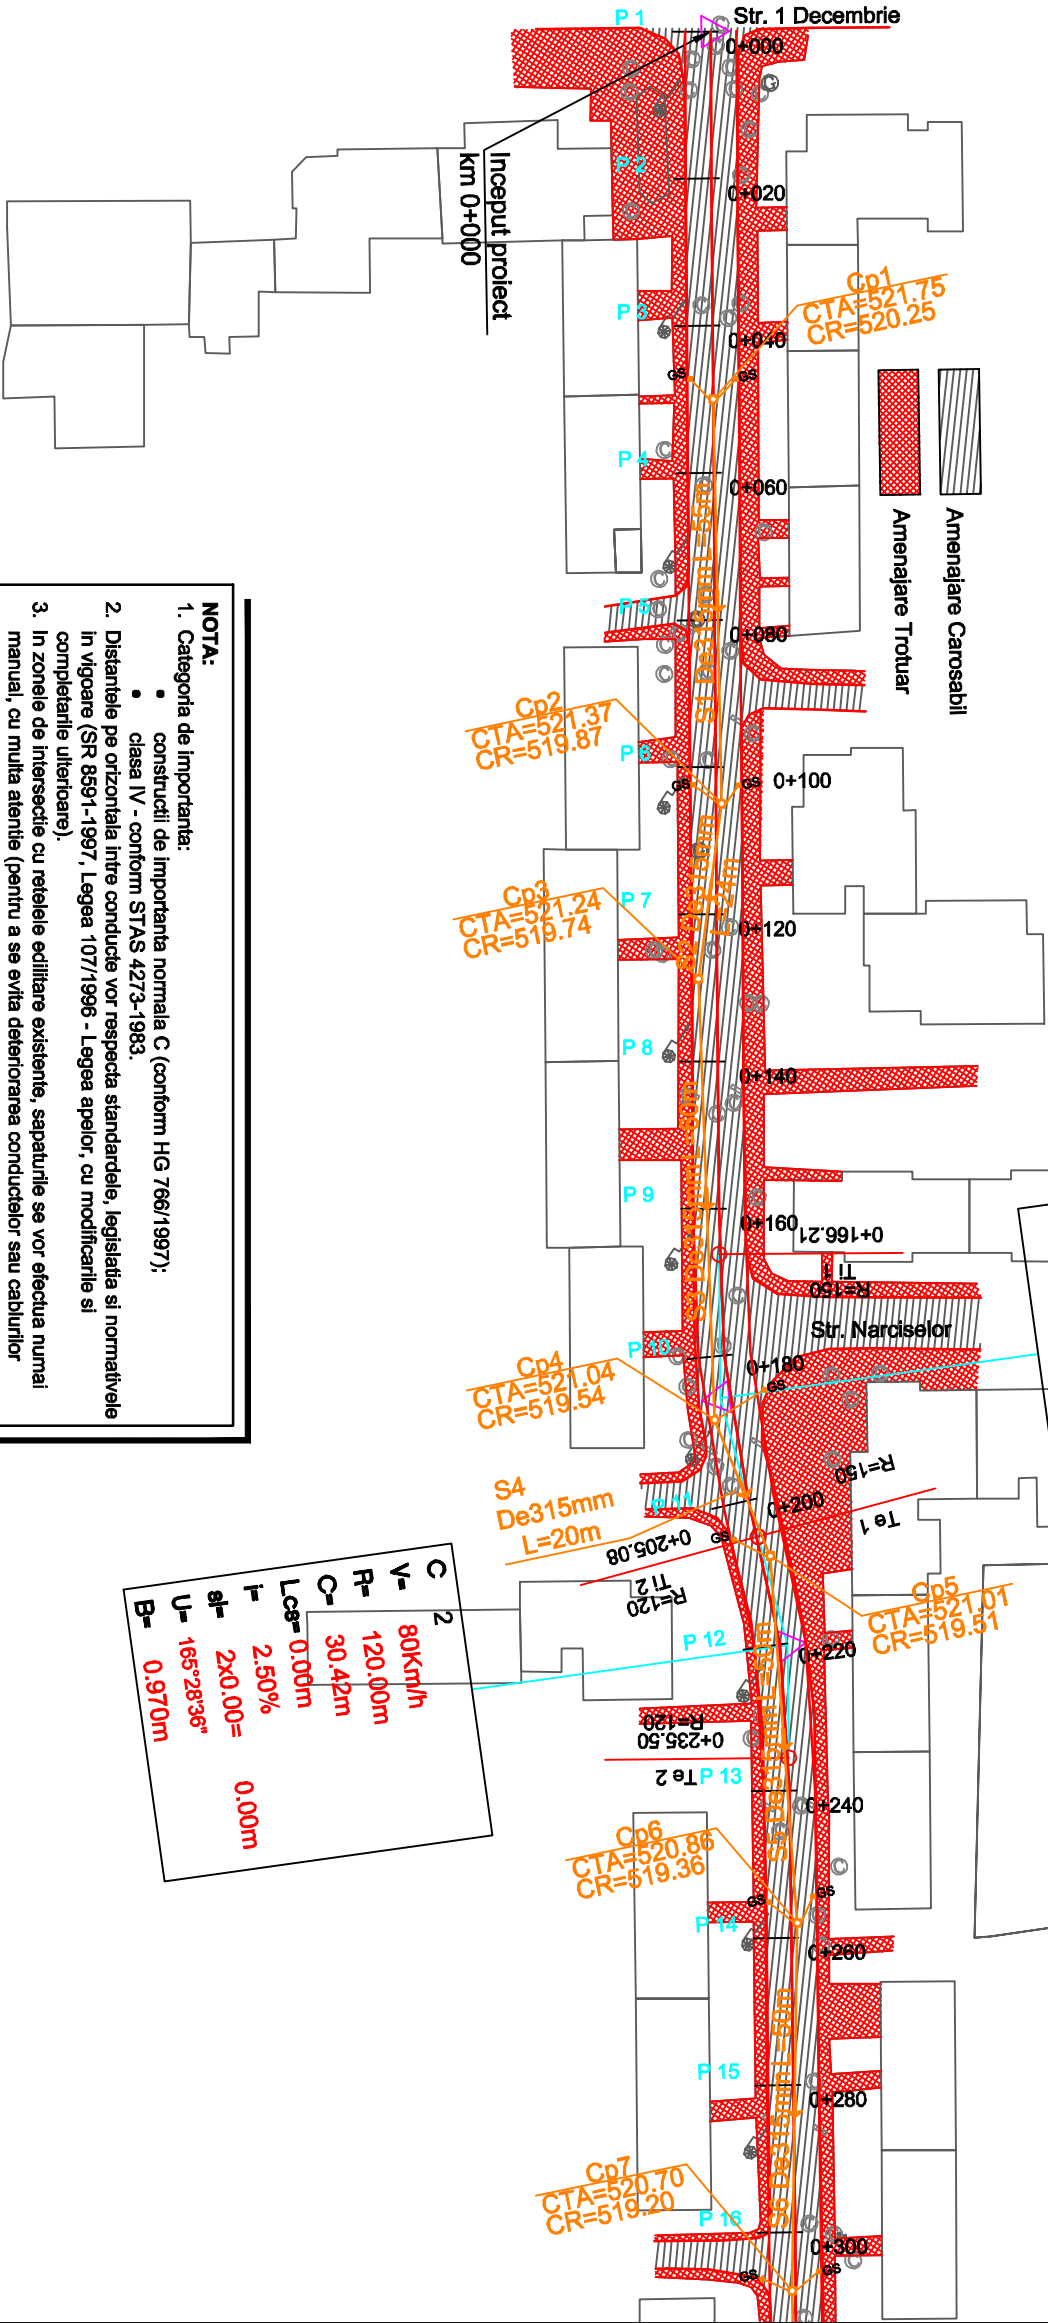

NOTA:

- Categoria de importanta:
 - construcții de importanta normala C (conform HG 766/1997);
 - clasa IV - conform STAS 4273-1983.
- Distanțele pe orizontala între conducte vor respecta standardele, legislația și normativul în vigoare (SR 8591-1997, Legea 107/1996 - Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare).
- În zonele de intersecție cu rețelele edilitare existente, separările se vor efectua numai manual, cu multa atenție (pentru a se evita deteriorarea conductelor sau cablurilor existente în subteran) și în prezența delegaților posesori de rețele.
- Orice nepotrivire între proiect și situația din teren se va aduce la cunoștința proiectantului în timp util pentru soluționare.
- Soluția stabilită în prezentul proiect se va aviza de Administratorul sistemului public de canalizare pluvială al Mun. Sf. Gheorghe.

LEGENDA RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA	
	Rețea canalizare pluvială din tuburi de PVC-U, multistrat, SDR 34, SN 8, De 315 mm
	Sens de curgere a apei, pe conducta de canalizare pluviala
	Margine drum amenajat cf. proiect drum
	Cp 1..n SR 588-2/ 2002, proiectat (din elemente prefabricate de beton)
	GS Gura de scurgere cu sifon și depozit
	CTA Cota terenului amenajat, în dreptul caminelor de vizitare/intersecție de pe rețeaua de canalizare pluvială
	CR Cota radierului conductelor de colectare și transport apă pluvială
	SL=..De Secțiunea dintre două camine succesive/ Lungimea secțiunii conductei/ Diametrul exterior al conductei
	Cp.9.Pr Camin de vizitare canalizare pluvială proiectat pe str. Puskas Tivadar

Proiectant : S.C. TOP-PROIECT & CONSULTING S.R.L.			Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, judetului Covasna		Serie/ Numar Proiect:/ 2015
SPECIFICATIE	NUME/PRENUME	SEMNATURA	Scara	Titlu proiect:	Faza:
Sef proiect	Ing.Tara Lucian-Eugen		1:1000	Reabilitare str. Sporturilor între str. 1 Decembrie și str. Nufelor din Mun. Sf. Gheorghe cuprinzând carosabil, trotuar și canalizare pluvială	DALI
Proiectat	Ing.Guiu Alina-Elena				
Desenat	Ing.Guiu Alina-Elena		Data		Planșa nr.: CP-PS-01
Aprobat	Ing.Tara Lucian-Eugen		2015		