

**BORDEROU PIESE DESENATE****ARHITECTURĂ**

Plan de încadrare în zonă	Scara 1:5000	<b>A-00</b>
Plan de situație existentă	Scara 1:500	<b>A-01</b>
Plan parter existent	Scara 1:100	<b>A-02</b>
Plan nivel curent existent	Scara 1:100	<b>A-03</b>
Plan învelitoare existentă	Scara 1:100	<b>A-04</b>
Secțiune A-A existentă	Scara 1:100	<b>A-05</b>
Secțiune B-B existentă	Scara 1:100	<b>A-06</b>
Secțiune C-C existentă	Scara 1:100	<b>A-07</b>
Fațada Est existentă	Scara 1:100	<b>A-08</b>
Fațada Vest existentă	Scara 1:100	<b>A-09</b>
Fațade Sud, Nord existente	Scara 1:100	<b>A-10</b>
Plan de situație propusă	Scara 1:500	<b>A-11</b>
Plan parter propus	Scara 1:100	<b>A-12</b>
Plan nivel curent propus	Scara 1:100	<b>A-13</b>
Plan învelitoare propusă	Scara 1:100	<b>A-14</b>
Secțiune A-A propusă	Scara 1:100	<b>A-15</b>
Secțiune B-B propusă	Scara 1:100	<b>A-16</b>
Secțiune C-C propusă	Scara 1:100	<b>A-17</b>
Secțiune D-D propusă	Scara 1:100	<b>A-18</b>
Fațada Est propusă	Scara 1:100	<b>A-19</b>
Fațada Vest propusă	Scara 1:100	<b>A-20</b>
Fațade Sud, Nord propuse	Scara 1:100	<b>A-21</b>

**INSTALAȚII**

Plan de situație - Rețele edilitare	Scara 1:500	<b>AC-01</b>
-------------------------------------	-------------	--------------

ȘEF PROIECT  
arh. Zsigmond Pál



## Plan de Incadrare

Mun. Sfantu Gheorghe



SCARA 1:5,000



26743 29.08.14

PENTRU CONFORMITATE  
CU ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*




PLAN DE SITUATIE

scara 1: 500

Sistem de proiectie STEREO 70

plan de referinta Marea Neagra




- LIMITA STUDIATA
- - - - - LIMITA INTRE CF 38403 SI CF 37702
- ▲ ACCES CLADIRE
- CONSTRUCTIE EXISTENTA
- CONSTRUCTII VECINE
- CIRCULATIE AUTO
- CIRCULATIE PIETONALA
- IMPREJMUIRE EXISTENTA

±0,00 = 524,95 R.M.N.


Supr. teren..... 946 mp + 303 mp= 1249 mp  
A.C. bloc..... 275 mp  
A.C. cos de fum..... 7,75 mp  
A.C. total..... 282,75 mp  
A.D. total..... 2570,25 mp  
A.U. total..... 2043,85 mp

POT existent..... 22,63%  
CUT existent..... 2,057

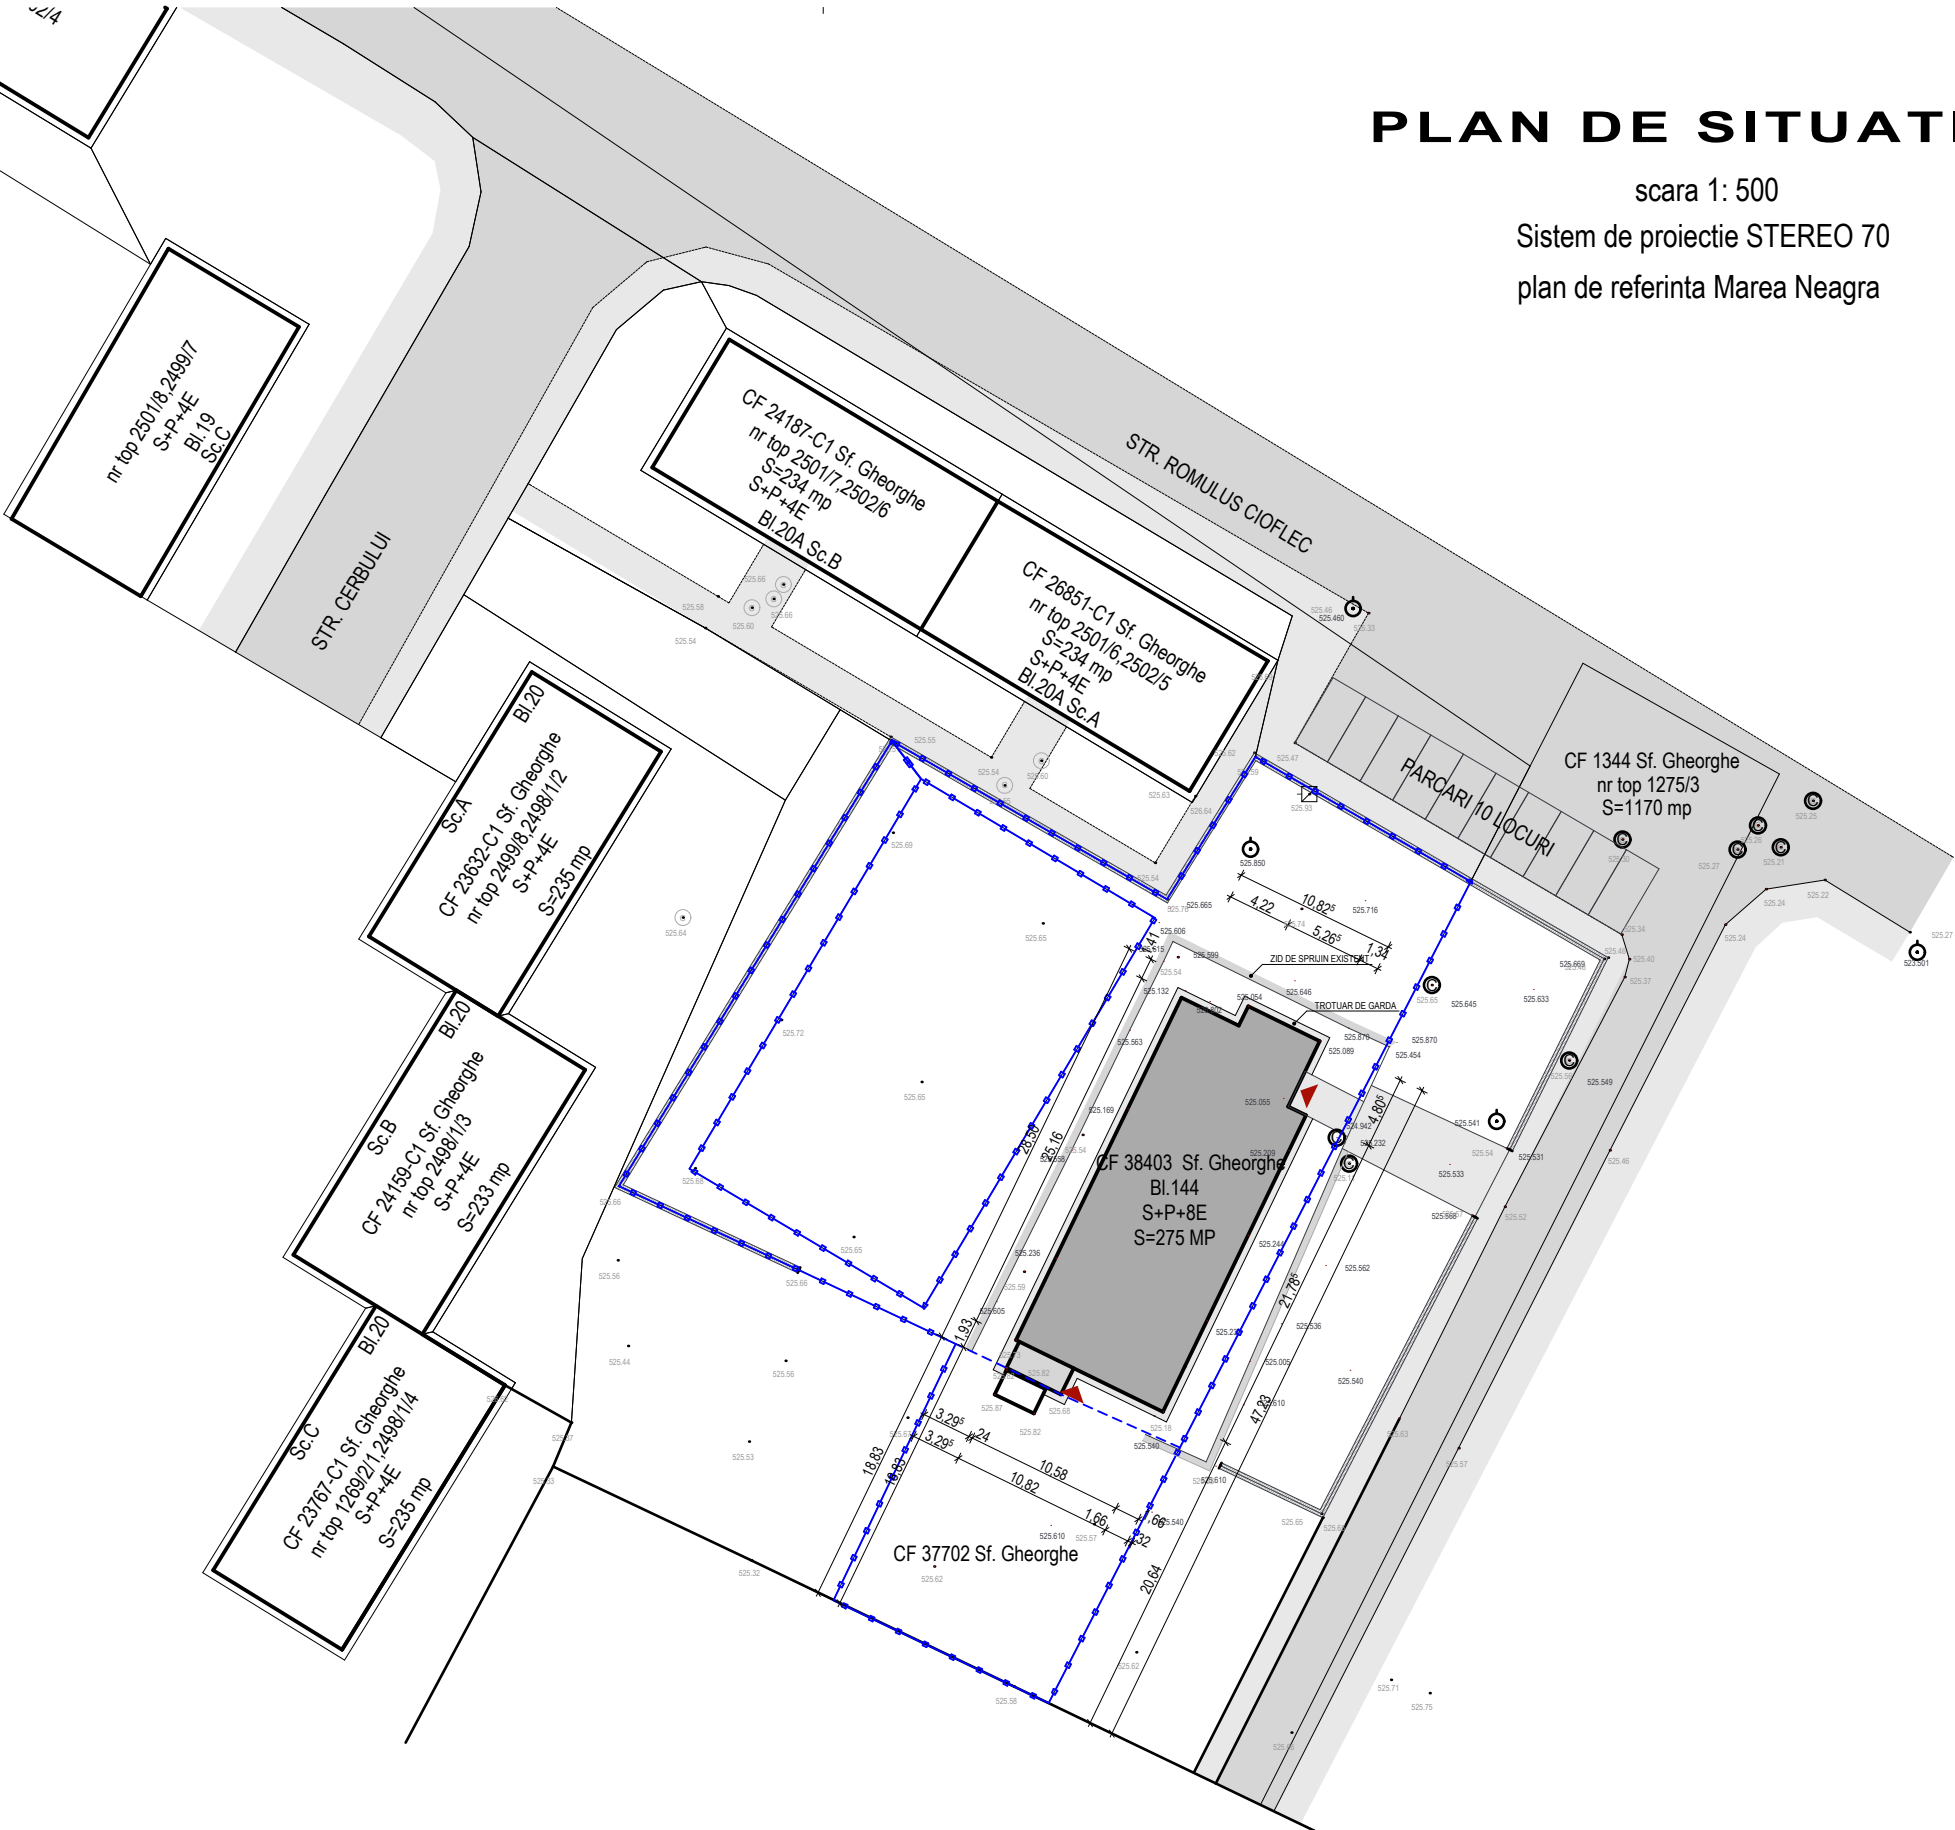

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

<div><div>PLANSHOW</div><div>S.R.L.</div></div>				Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
Sf. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. S. 8E, A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, CUI: RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:500			D.A.I.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	PLAN DE SITUATIE EXISTENTA	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015			A.01

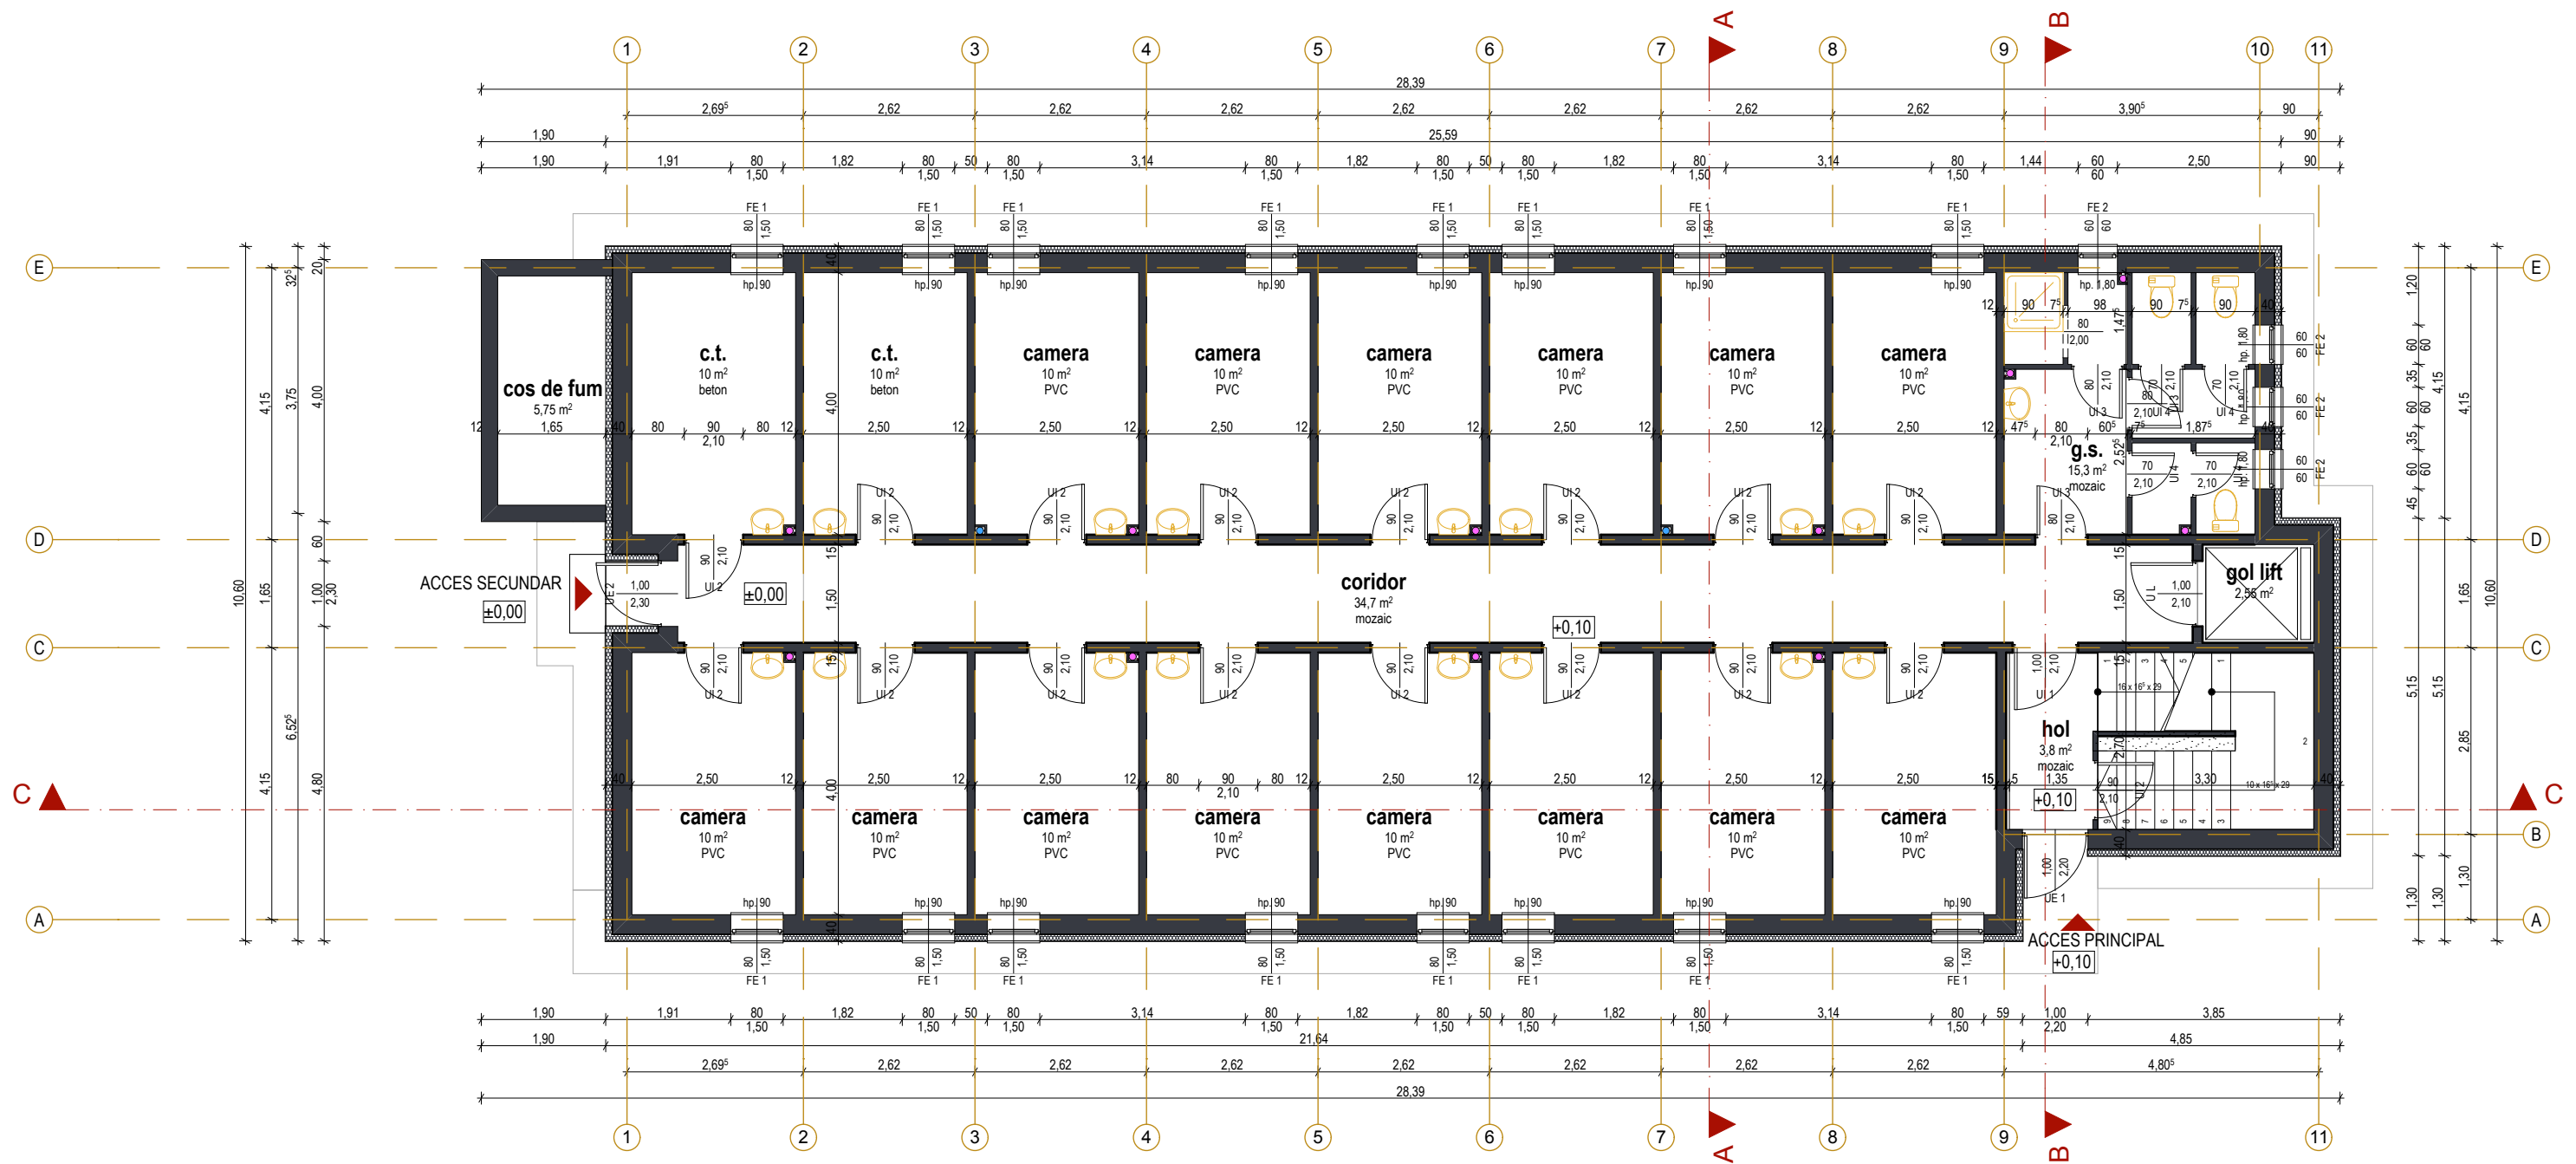

LEGENDA:


- DIAFRAGMA DE BETON ARMAT MONOLIT, TURNAT IN COFRAJE GLISANTE, TERMOIZOLAT CU POLISTIREN
- PERETE DESPARTITOR DIN BETON ARMAT
- GHENE DE INSTALATII
- TROTUAR DE GARDA, LAT. 50 CM

Ac bloc..... 275 mp  
Ac cos de fum ..... 7,75 mp  
Ac total ..... 282,75 mp  
Au..... 216,35 mp

±0,00 = 524,95 R.M.N.

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

		S.F. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100			D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	PLAN PARTER EXISTENT	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015			A.02

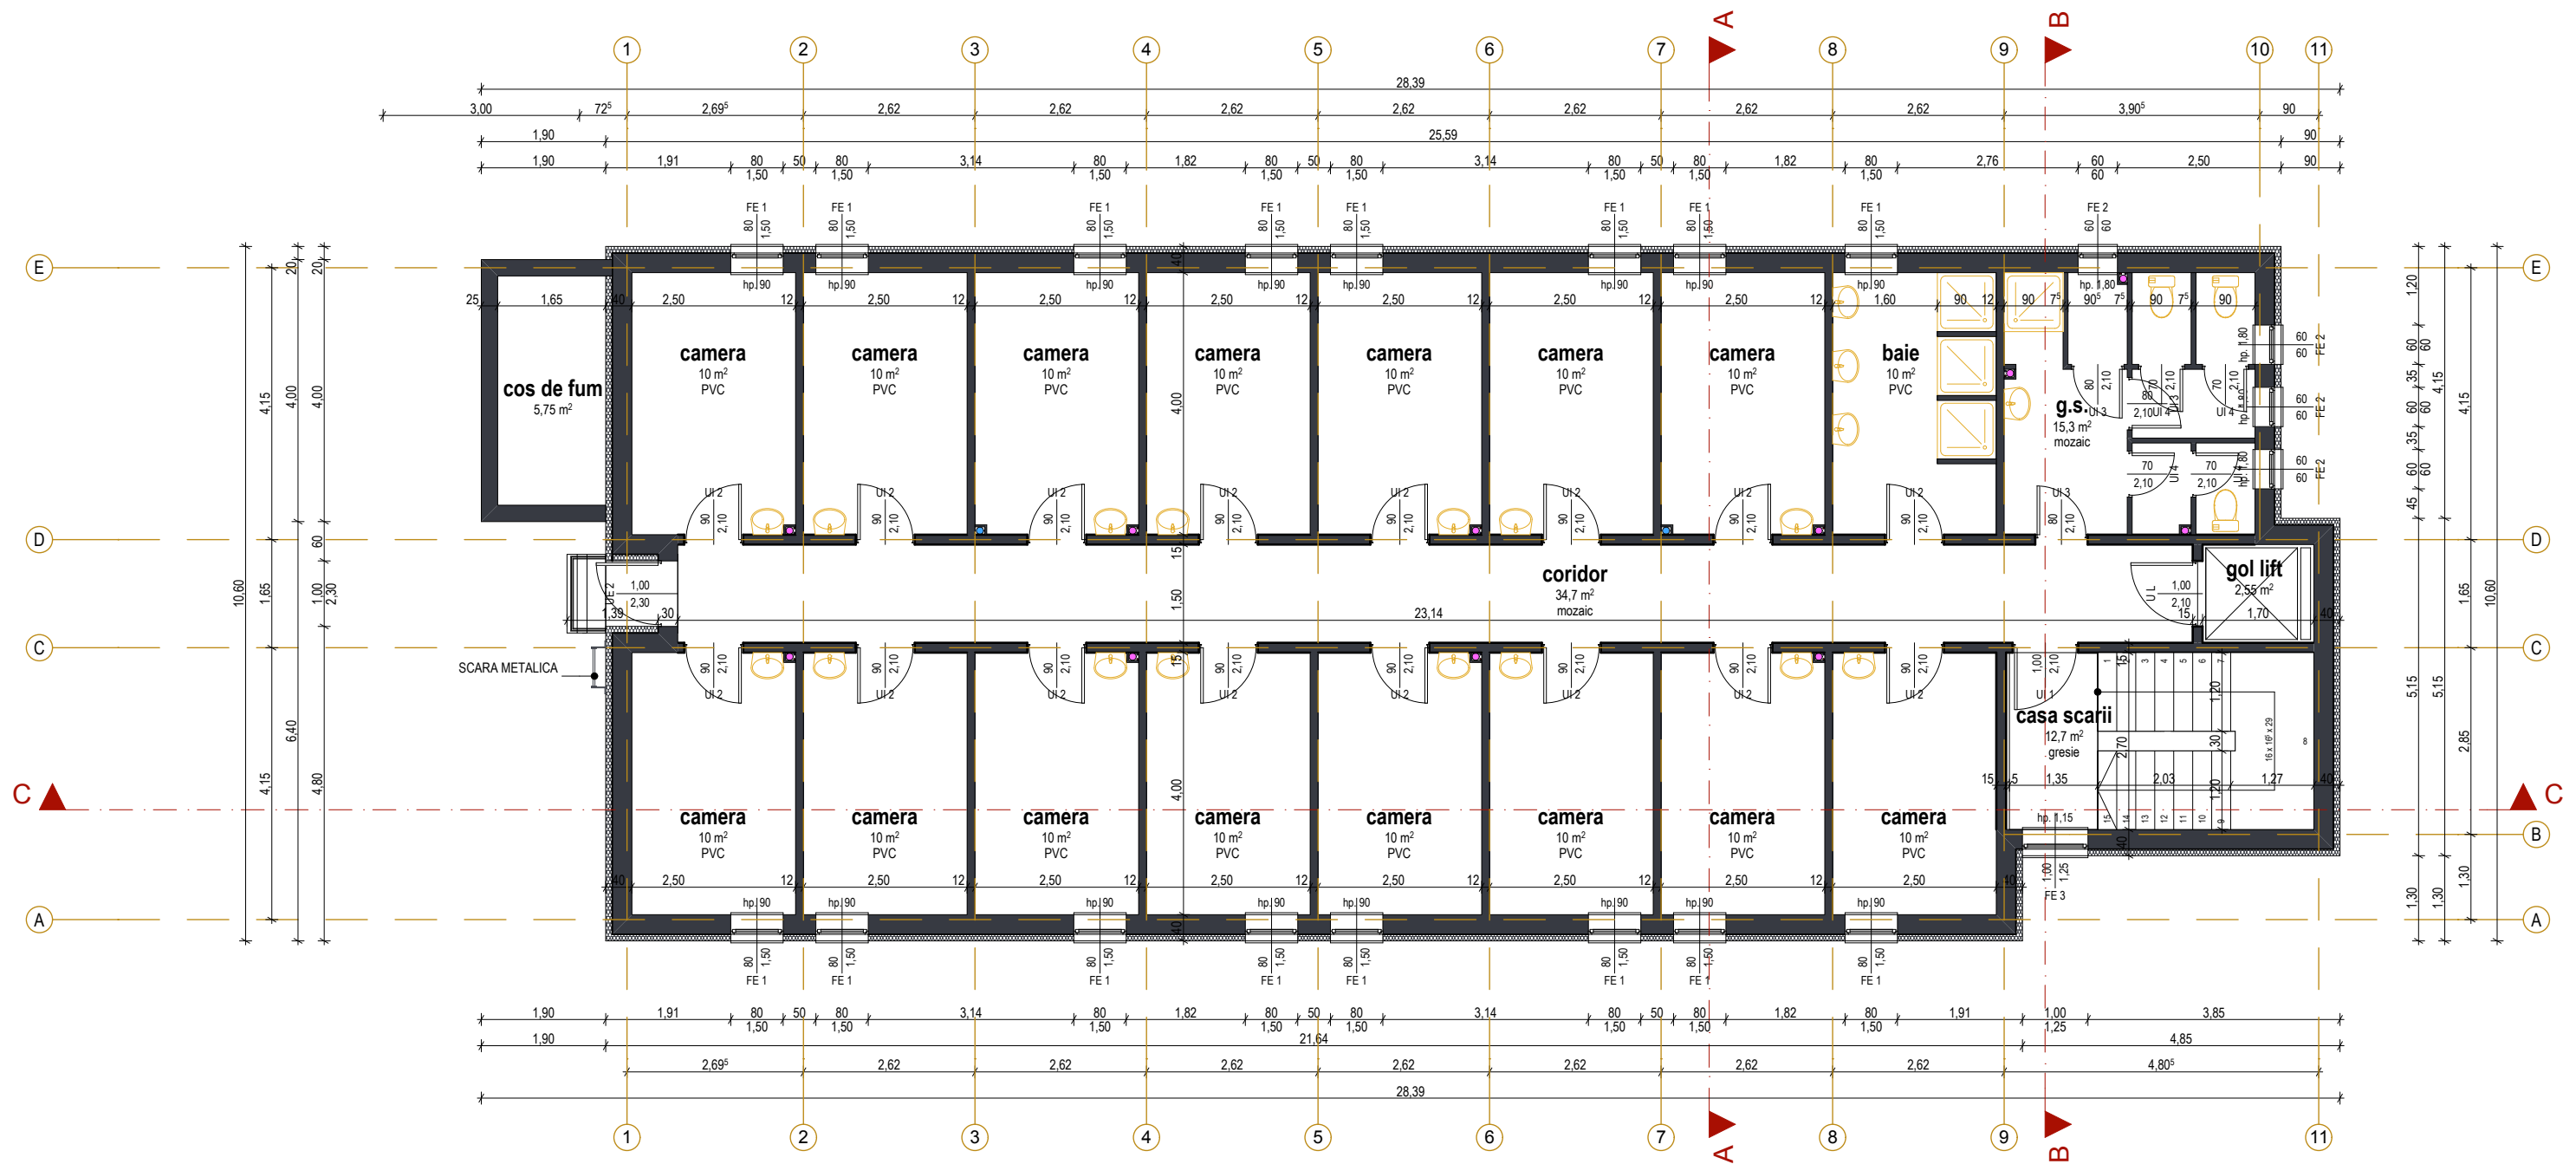

LEGENDA:

■ DIAFRAGMA DE BETON ARMAT MONOLIT, TURNAT IN COFRAJE GLISANTE, TERMOIZOLAT CU POLISTIREN

■ PERETE DESPARTITOR DIN BETON ARMAT

● GHENE DE INSTALATII

Ac.....282,75 mp

Au.....225,25 mp


Cotele de nivel sunt variabile depinzand de etaj,

astfel cota de calcare la etaj 1: + 2,64 m  
etaj 2: + 5,28 m  
etaj 3: + 7,92 m  
etaj 4: +10,56 m  
etaj 5: +13,20 m  
etaj 6: +15,84 m  
etaj 7: +18,48 m  
etaj 8: +21,12 m

±0,00 = 524,95 R.M.N.

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

		S.F. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, CUI: RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100			D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	PLAN NIVEL CURENT EXISTENT	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015			A.03

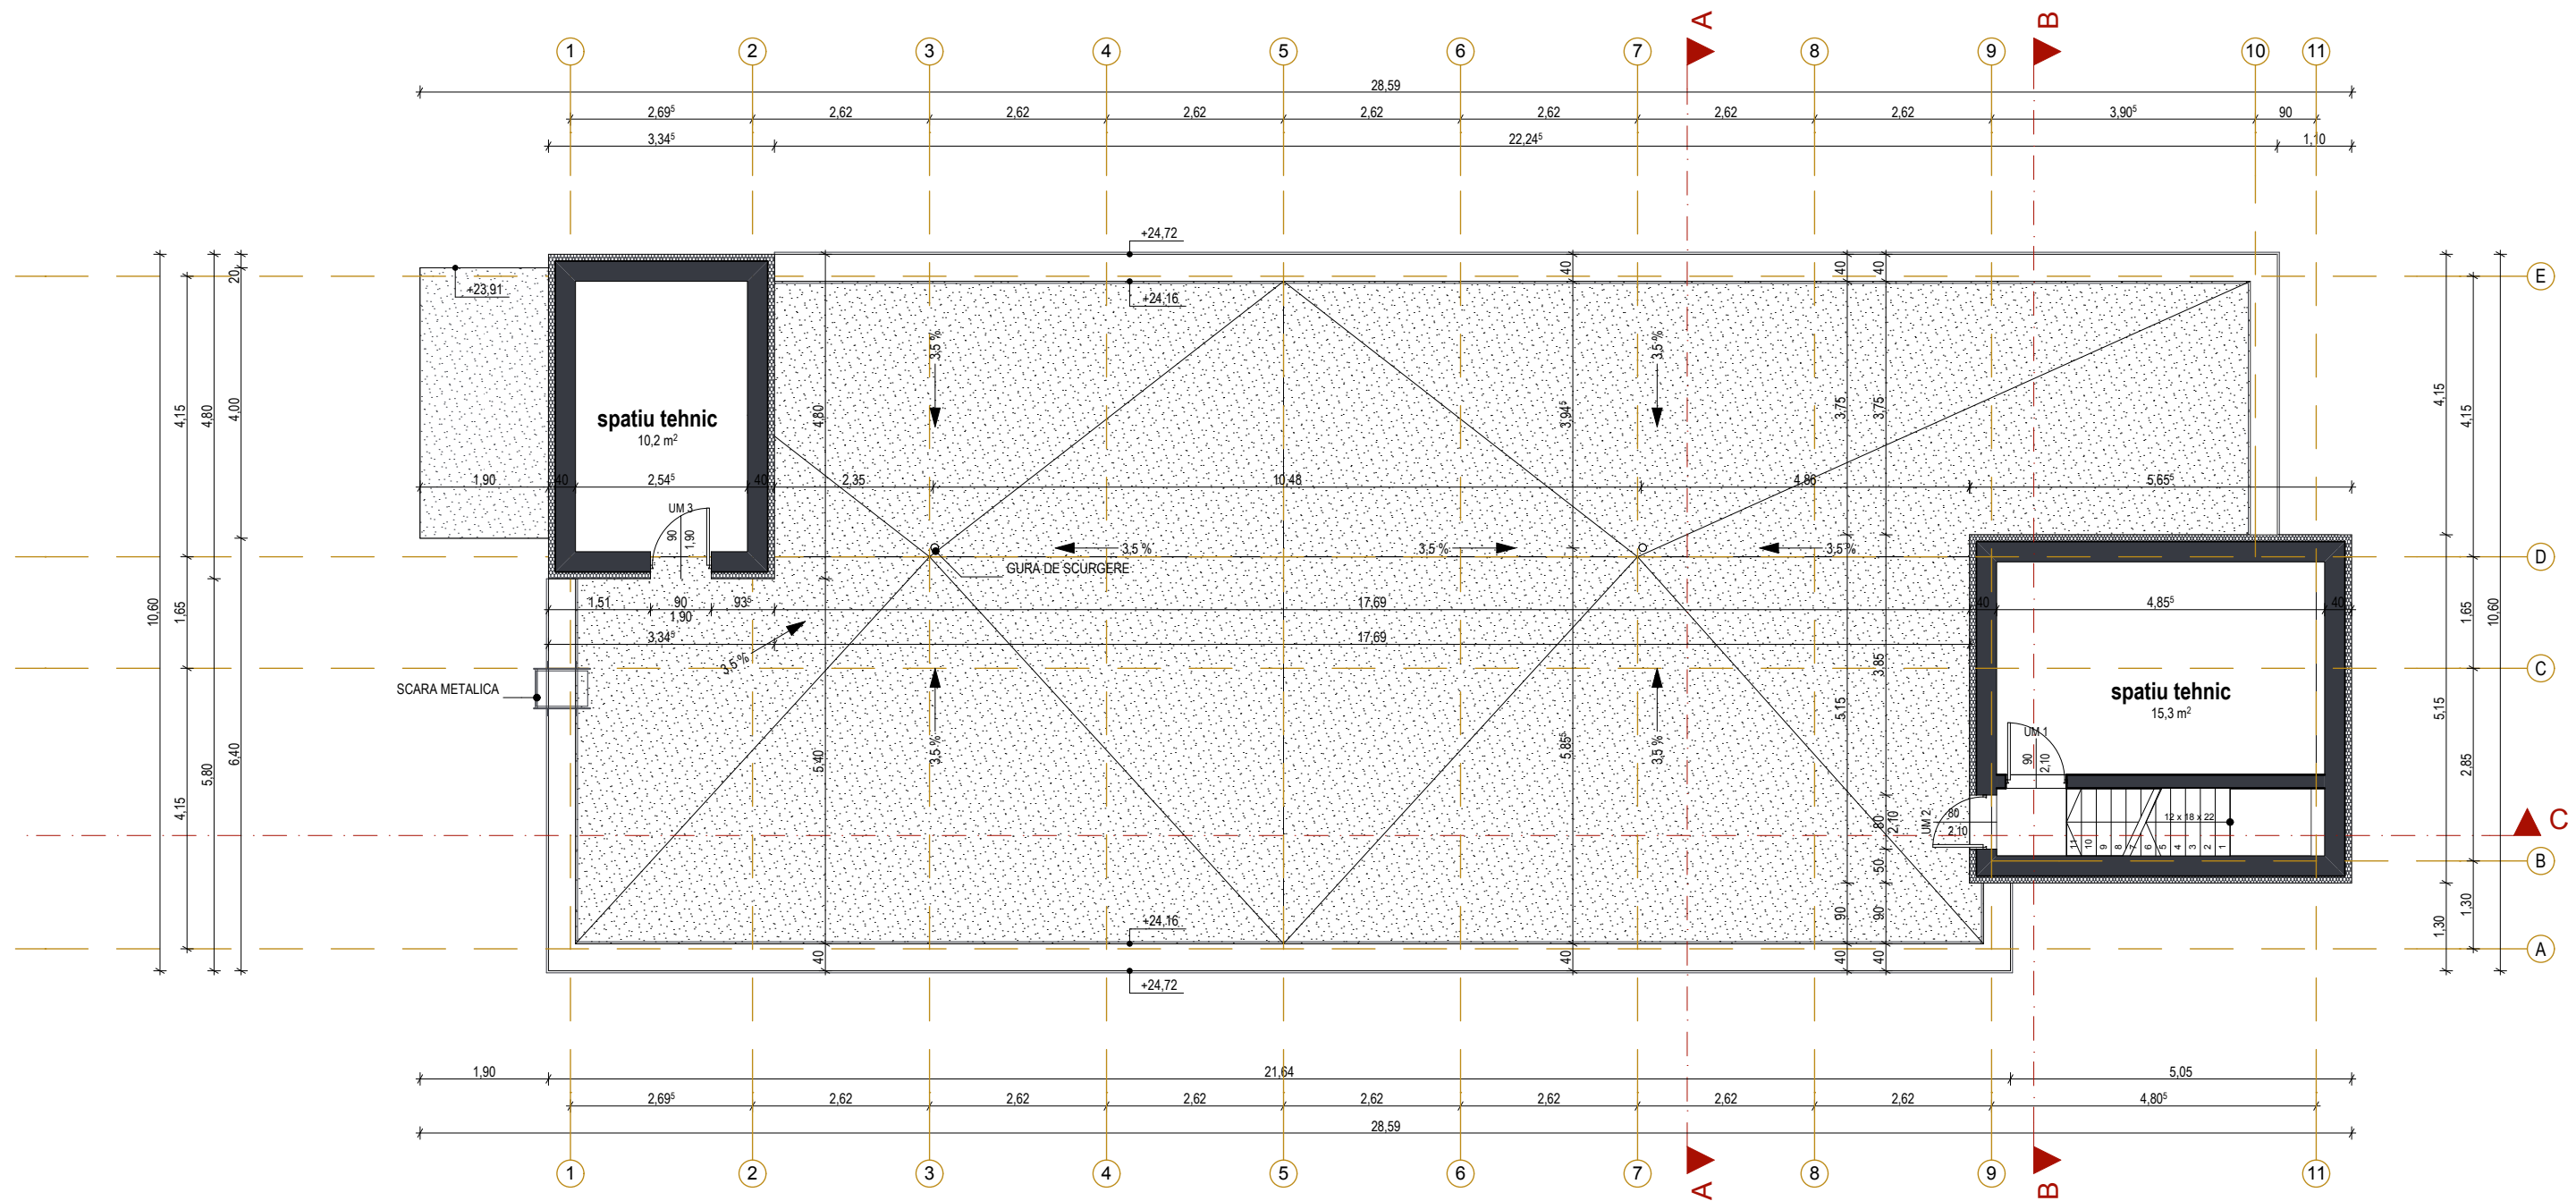

LEGENDA:




- PERETE EXTERIOR DIN BETON ARMAT TERMOIZOLAT CU POLISTIREN
- ACOPERIS TERASA INVELIT CU MEMBRANA BITUMINOASA
- ATIC INVELIT CU TABLA ZINCATA

±0,00 = 524,95 R.M.N.

plan invelitoare




	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

<div><div><div>PLANSHOW</div><div>S. R. L.</div></div><div>SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. S, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro</div></div>				Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100			D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:		Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015	PLAN INVELITOARE EXISTENTA		A.04




LEGENDA:

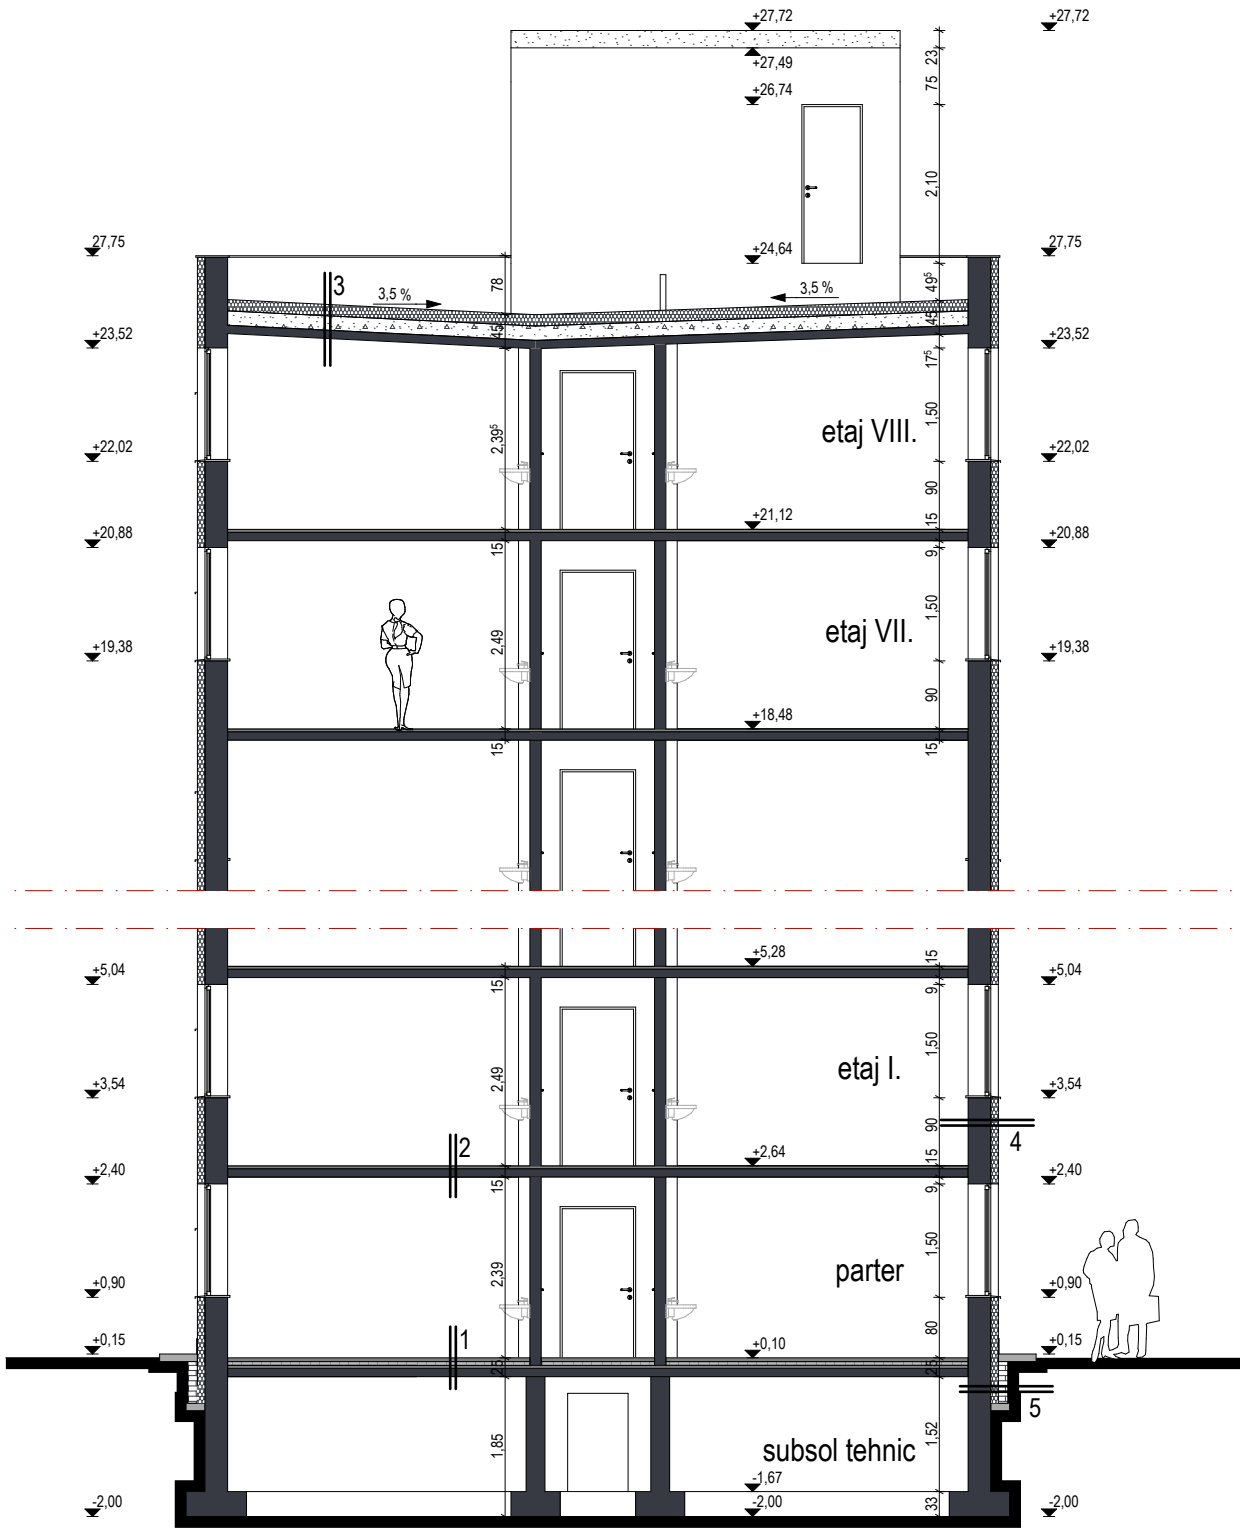1. -PLACA DIN BETON SIMPLU GROS. 4 CM  
-POLISTIREN EXPANDAT GROS. 6 CM  
-PARDOSEALA EXISTENTA MOZAIC 4 CM  
-PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM
2. -PARDOSEALA EXISTENTA MOZAIC 4 CM  
-PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM
3. -MEMBRANA BITUMINOASA  
-HIDROIZOLATIE MEMBRANA HIDROIZOLANTA PLASTOMERICA  
-PROTECTIE TERMOIZOLATIE M100T GROS. 3,5 CM ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100  
-STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC  
-TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM  
-BARIERA CONTRA VAPORI EXISTENTA  
-STRAT PROTECTIE SAPA EXISTENT  
-STRATURI DE HIDROIZOLATIE EXISTENTE  
-PLANSEU DE BETON ARMAT EXISTENT
4. -TENCUIALA INTERIOARA EXISTENTA  
-PERETE BETON ARMAT EXISTENT  
-TERMOIZOLATIE BCA EXISTENT  
-PERETE BETON ARMAT EXISTENT  
-TENCUIALA EXTERIOARA TERASIT (PRAF DE PIATRA) EXISTENTA  
-PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME  
-STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI  
-STRAT DE FINISAJ EXTERIOR USOR
5. -TENCUIALA INTERIOARA EXISTENTA  
-PERETE BETON ARMAT EXISTENT  
-TERMOIZOLATIE BCA EXISTENT  
-PERETE BETON ARMAT EXISTENT  
-PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 6 CM GROSIME  
-HIDRIOZOLATIE 2C+3B  
-ZIDARIE DE PROTECTIE DIN CARAMIDA 12,5 CM GROS.



SECTIUNE A-A

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

			SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
					Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE		Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100				D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	SECTINE A-A EXISTENTA		Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015	A.05			



LEGENDA:

1. -PLACA DIN BETON SIMPLU GROS. 4 CM  
-POLISTIREN EXPANDAT GROS. 6 CM  
-PARDOSEALA EXISTENTA MOZAIC 4 CM  
-PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM
2. -PARDOSEALA EXISTENTA MOZAIC 4 CM  
-PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM
3. -MEMBRANA BITUMINOASA  
-HIDROIZOLATIE MEMBRANA HIDROIZOLANTA PLASTOMERICA  
-PROTECTIE TERMOIZOLATIE M100T GROS. 3,5 CM ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100  
-STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC  
-TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM  
-BARIERA CONTRA VAPORI EXISTENTA  
-STRAT PROTECTIE SAPA EXISTENT  
-STRATURI DE HIDROIZOLATIE EXISTENTE  
-PLANSEU DE BETON ARMAT EXISTENT
4. -TENCUIALA INTERIOARA EXISTENTA  
-PERETE BETON ARMAT EXISTENT  
-TERMOIZOLATIE BCA EXISTENT  
-PERETE BETON ARMAT EXISTENT  
-TENCUIALA EXTERIOARA TERASIT (PRAF DE PIATRA) EXISTENTA  
-PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME  
-STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI  
-STRAT DE FINISAJ EXTERIOR USOR
5. -TENCUIALA INTERIOARA EXISTENTA  
-PERETE BETON ARMAT EXISTENT  
-TERMOIZOLATIE BCA EXISTENT  
-PERETE BETON ARMAT EXISTENT  
-PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 6 CM GROSIME  
-HIDRIOZOLATIE 2C+3B  
-ZIDARIE DE PROTECTIE DIN CARAMIDA 12,5 CM GROS.




SECTIUNE B-B

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

<div><div>PLANSHOW</div><div>S . R . L .</div></div>			SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui: RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:		Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100		Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza: D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:		Titlu plansa:		Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015			SECTIUNE B-B EXISTENTA	A.06



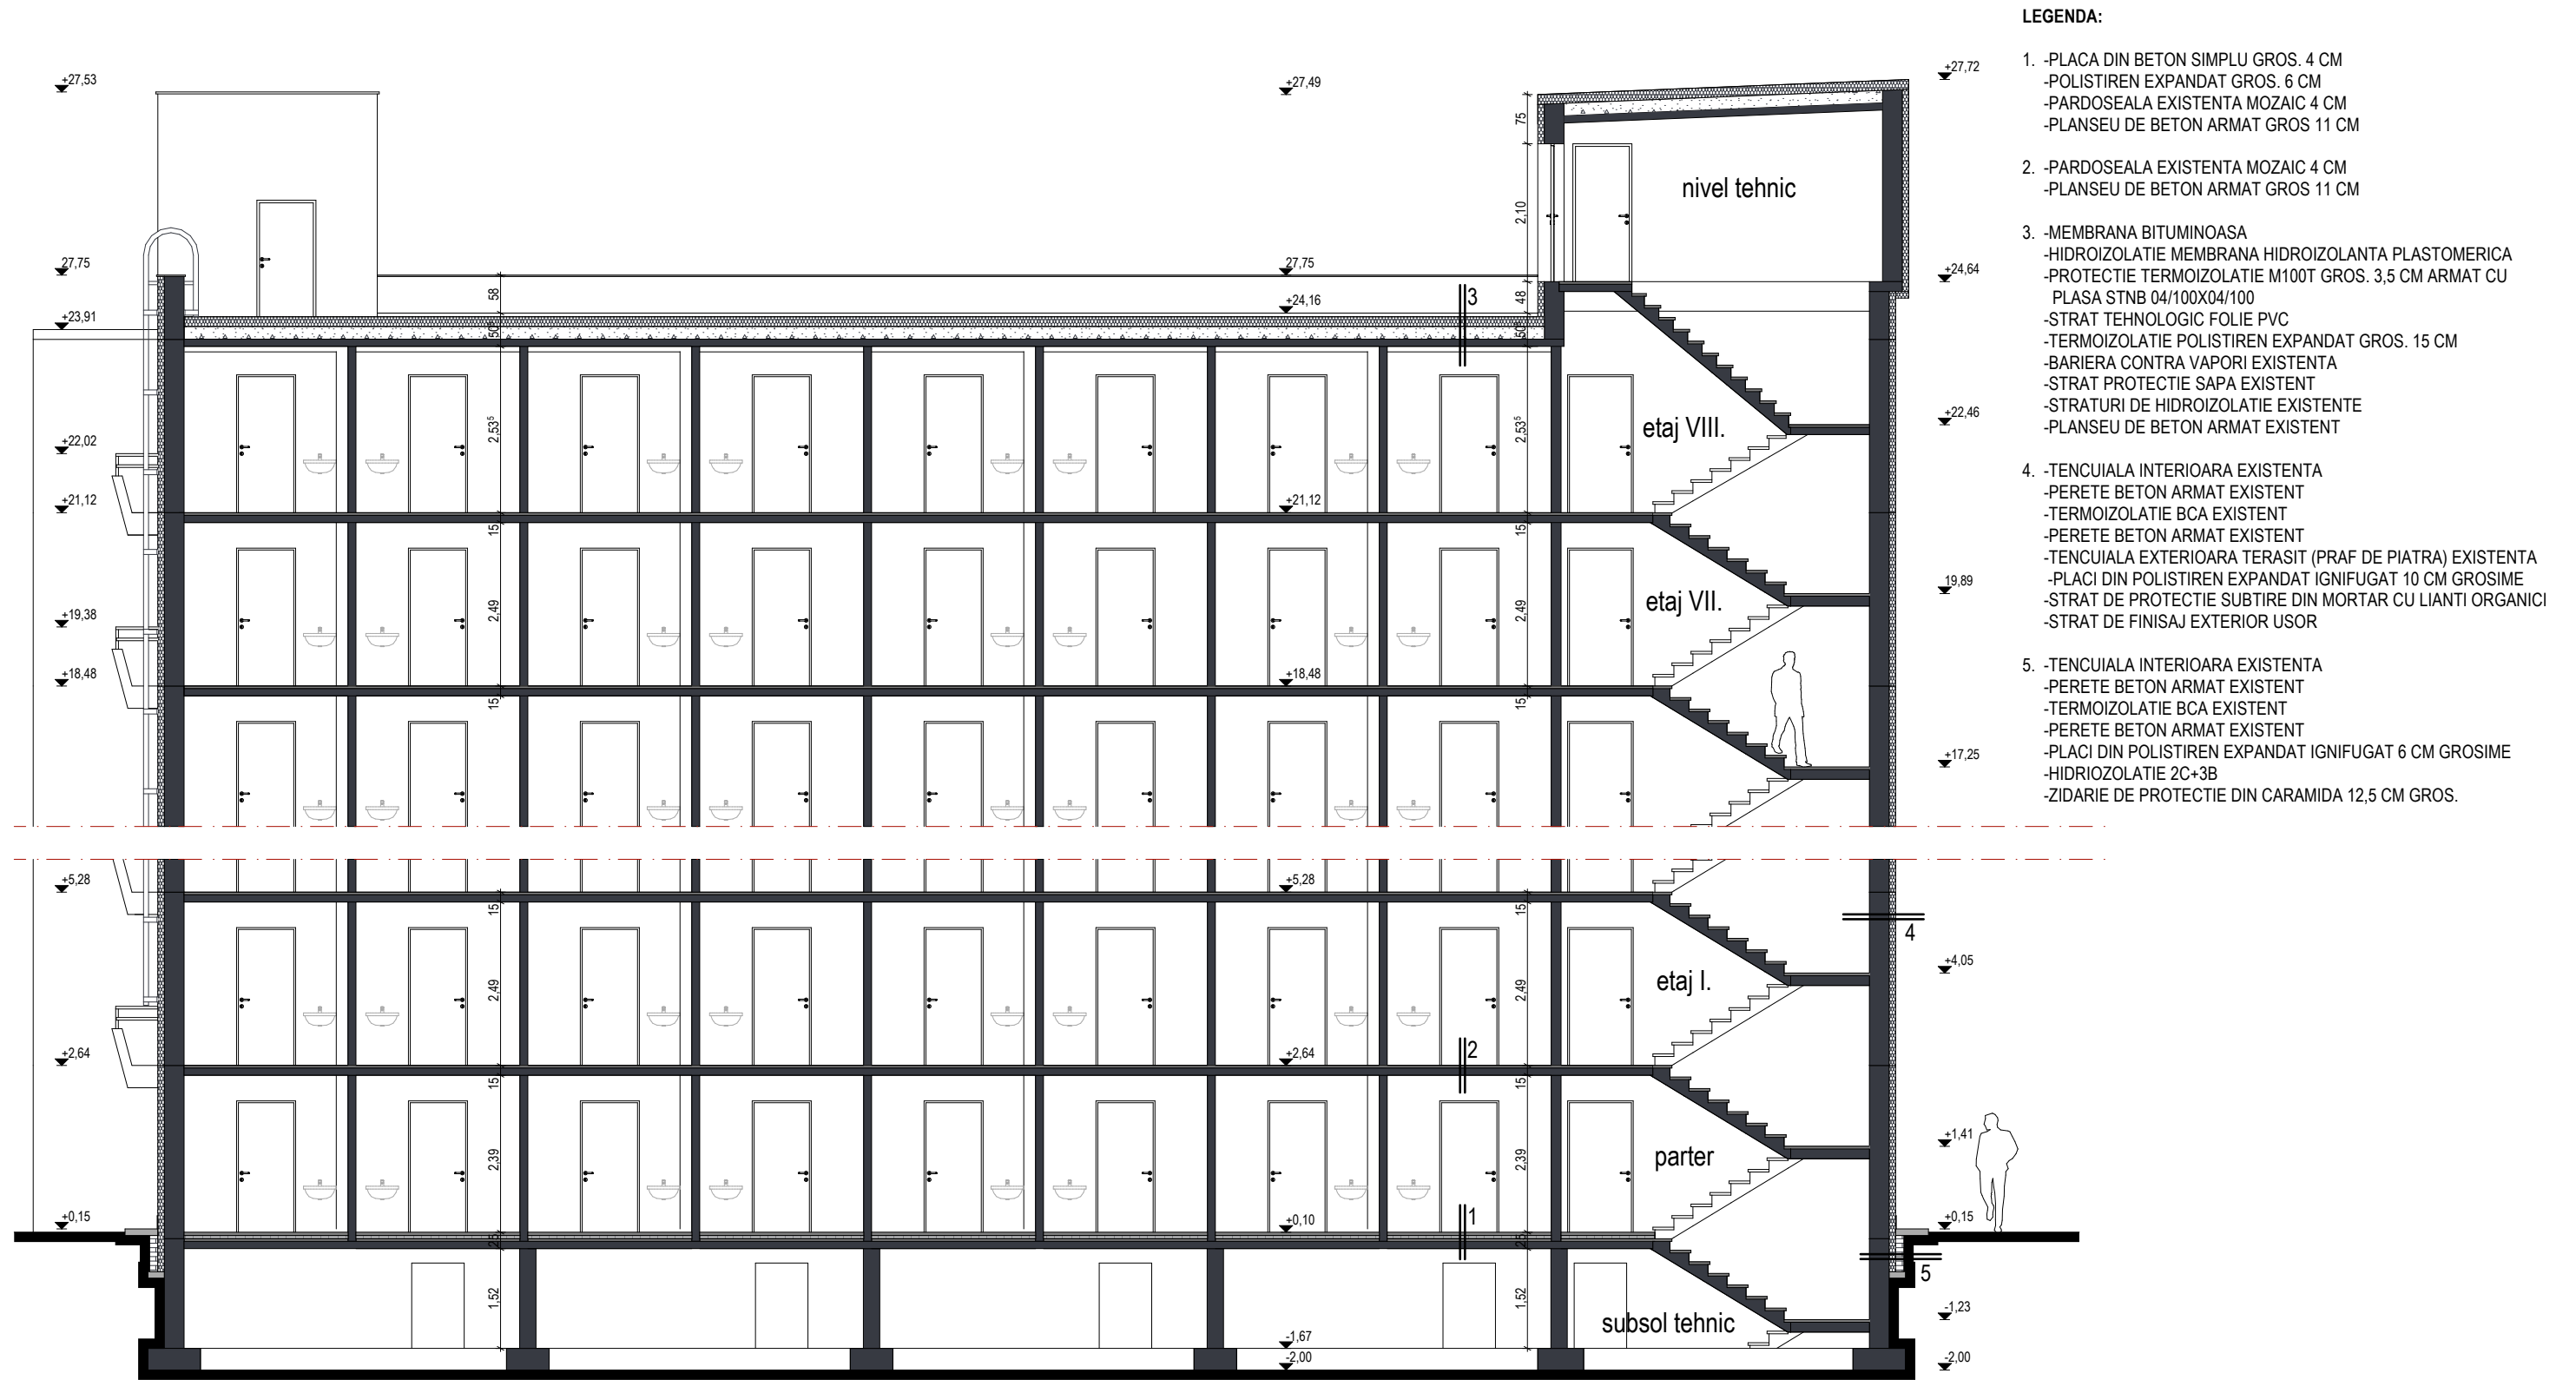

SECTIUNE C-C

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

		S.F. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100			D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	SECTIUNE C-C EXISTENTA	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015			A.07




FATADA EST

LEGENDA:

- 1 - SOCLU TENCUIT EXISTENT CUL GRI
- 1 - TENCUIALA NOBILA DEGRADATA CUL. ALBA
- 2 - FEREASTRA PVC CU GEAM TERMOPAN CUL. ALBA
- 3 - SCARA METALICA EXISTENTA
- 4 - USA ACCES CASA SCARII DIN LEMN DEGRADATA
- 5 - USA METALICA EXISTENTA
- 6 - SEMIOLOGIE
- 7 - INVELITOARE MEMBRANA BITUMINOASA
- 8 - TABLA ZINCATA

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data





	S.F. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro			Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100			D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	FATADA EST EXISTENTA	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015			A.08




LEGENDA:

- 1 - SOCLU TENCUIT EXISTENT CUL GRI
- 1 - TENCUIALA NOBILA DEGRADATA CUL. ALBA
- 2 - FEREASTRA PVC CU GEAM TERMOPAN CUL. ALBA
- 3 - SCARA METALICA EXISTENTA
- 4 - USA ACCES CASA SCARII DIN LEMN DEGRADATA
- 5 - USA METALICA EXISTENTA
- 6 - SEMIOLOGIE
- 7 - INVELITOARE MEMBRANA BITUMINOASA
- 8 - TABLA ZINCATA

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

	SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cul. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro			Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
	Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100		D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	APR. 2015	Titlu plansa:	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.				FATADA VEST EXISTENTA	A.09




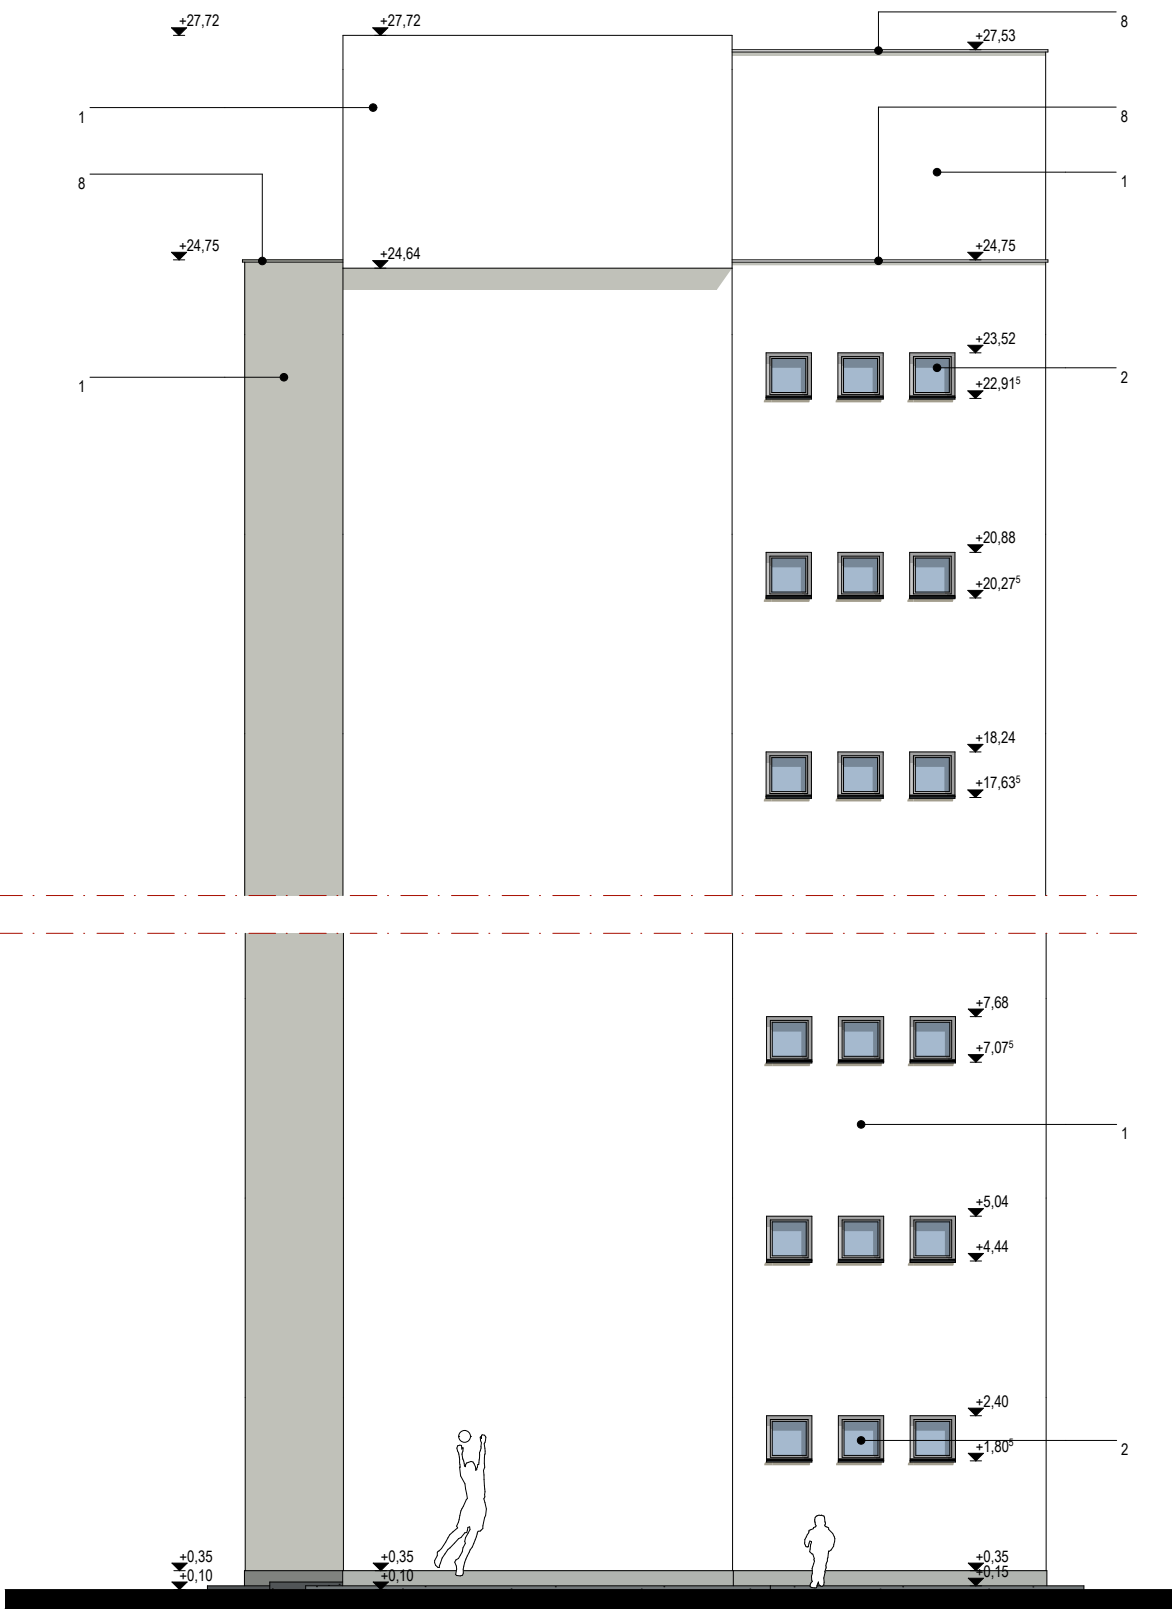

FATADA NORD


LEGENDA:

- 1 - SOCLU TENCUIT EXISTENT CUL GRI
- 1 - TENCUIALA NOBILA DEGRADATA CUL. ALBA
- 2 - FEREASTRA PVC CU GEAM TERMOPAN CUL. ALBA
- 3 - SCARA METALICA EXISTENTA
- 4 - USA ACCES CASA SCARII DIN LEMN DEGRADATA
- 5 - USA METALICA EXISTENTA
- 6 - SEMIOLOGIE
- 7 - INVELITOARE MEMBRANA BITUMINOASA
- 8 - TABLA ZINCATA

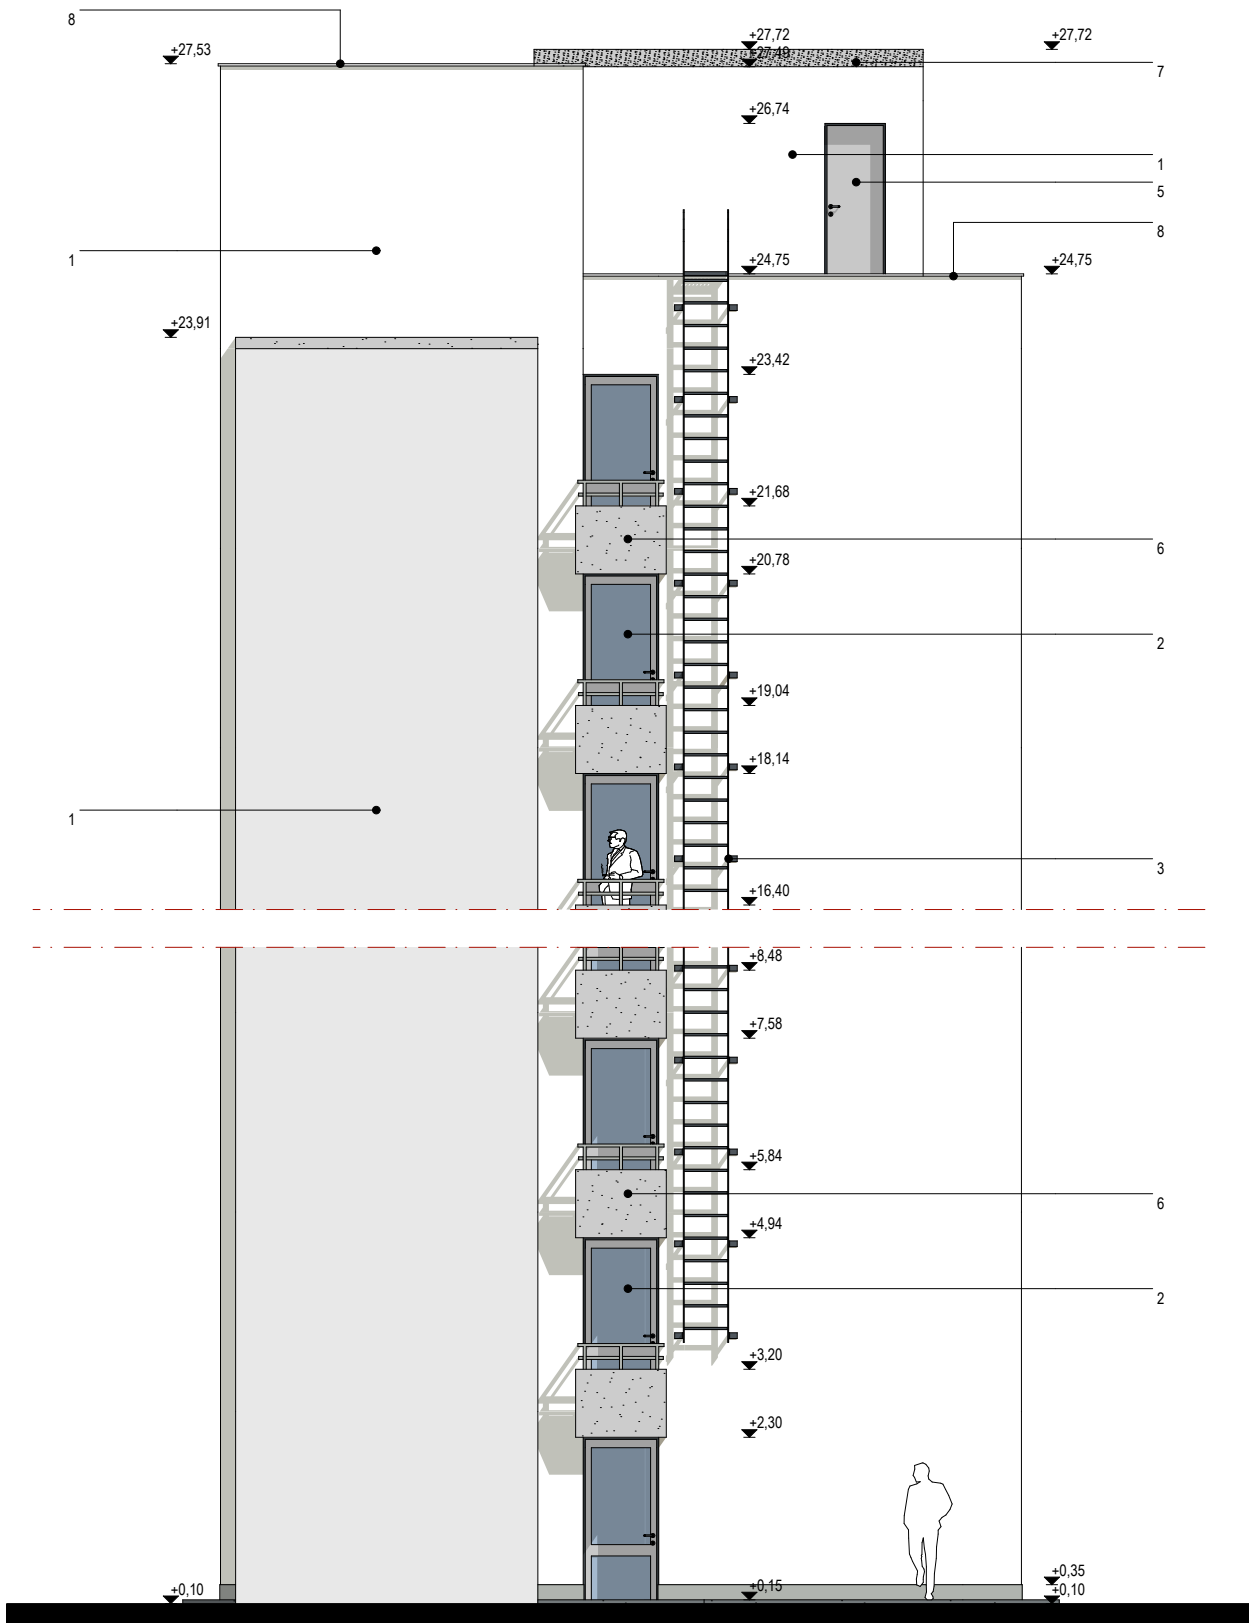


FATADA SUD

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

	Sf. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cul. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro			Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
	Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100		D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	APR. 2015	Titlu plansa:	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.				FATADA SUD, NORD EXISTENTA	A.10

PLAN DE SITUATIE


scara 1: 500  
Sistem de proiectie STEREO 70  
plan de referinta Marea Neagra



- LIMITA STUDIATA
- LIMITA INTRE CF 38403 SI CF 37702
- ACCES CLADIRE
- ACCES AUTO
- CONSTRUCTIE EXISTENTA PROPUS PT RENOVARE
- EXTINDERE PROPUSA
- COPERTINA, STRUCTURA METALICA PROPUSA
- CONSTRUCTII VECINE
- CIRCULATIE AUTO
- CIRCULATIE PIETONALA
- IMPREJMUIRE EXISTENTA
- IMPREJMUIRE PROPUSA


±0,00 = 524,95 R.M.N.

Supr. teren.....	946 mp + 303 mp= 1249 mp
A.C. bloc.....	275 mp
A.C. cos de fum.....	7,75 mp
A.C. const. propusa.....	20,45 mp
A.C. total.....	303,20 mp
A.D. total.....	2754,30 mp
A.U. total.....	2122,55 mp
Zona pavata.....	239,60 mp
POT existent.....	22,63 %
CUT existent.....	2,037
POT propus.....	24,27 %
CUT propus.....	2,205

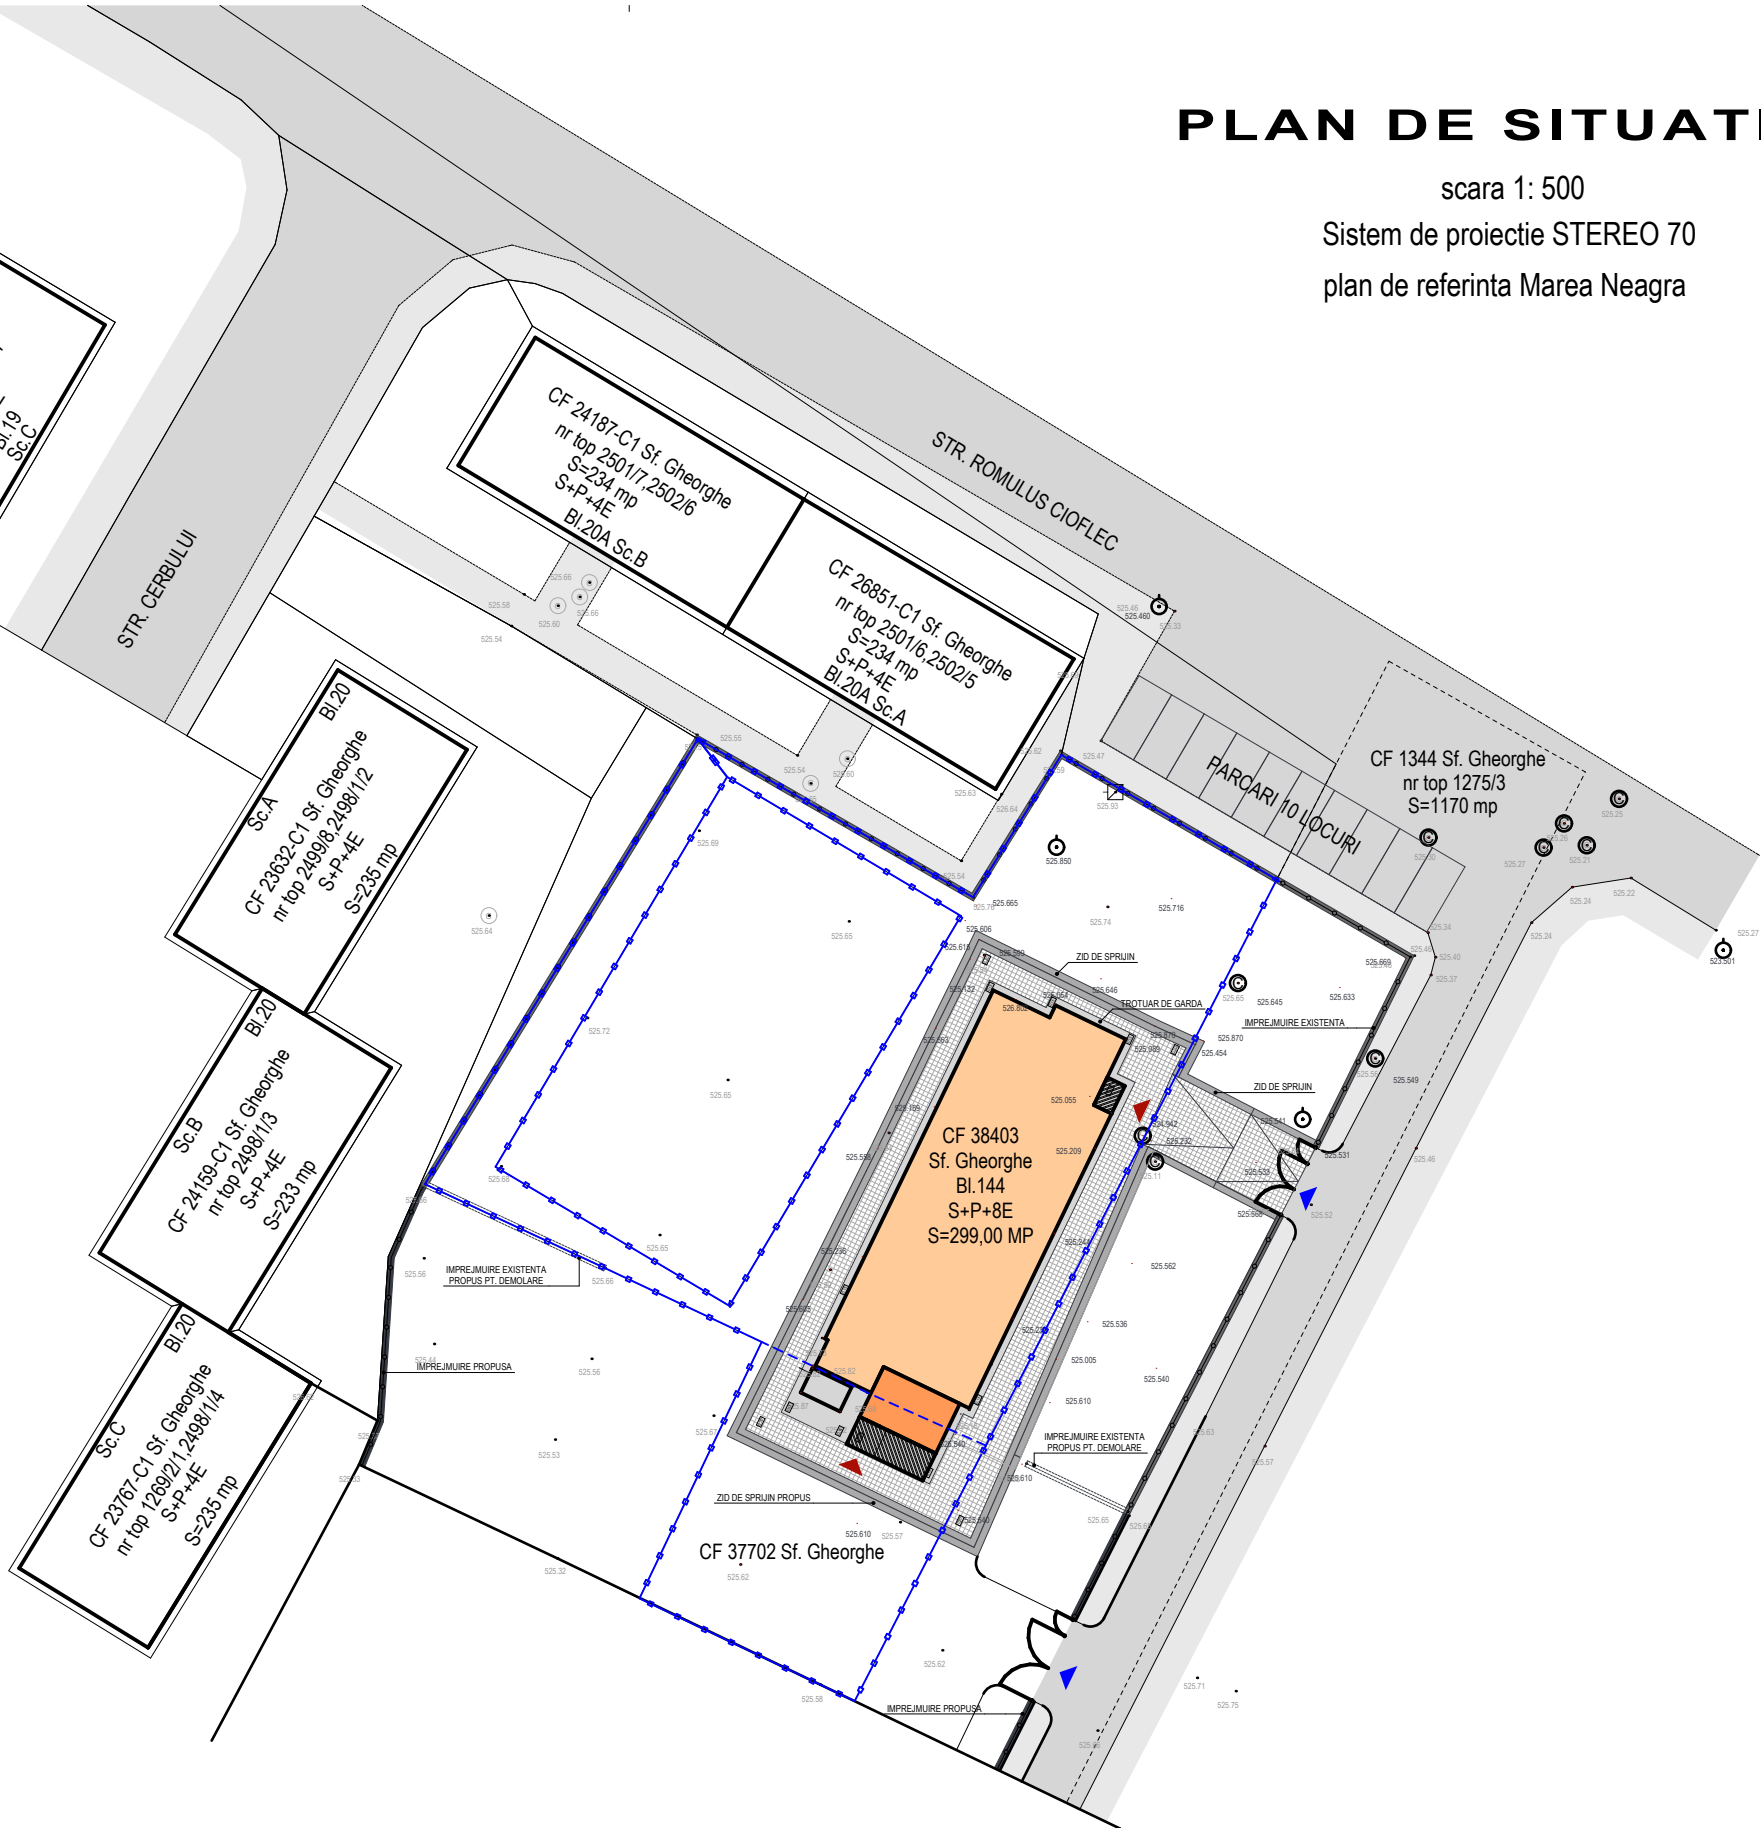

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

		S.F. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. S. sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui: RO 33168397, nr. reg. com: J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	Faza:	D.A.L.I.
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:500	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Plansa nr.	
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	PLAN DE SITUATIE PROPUSA		
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015				A.11

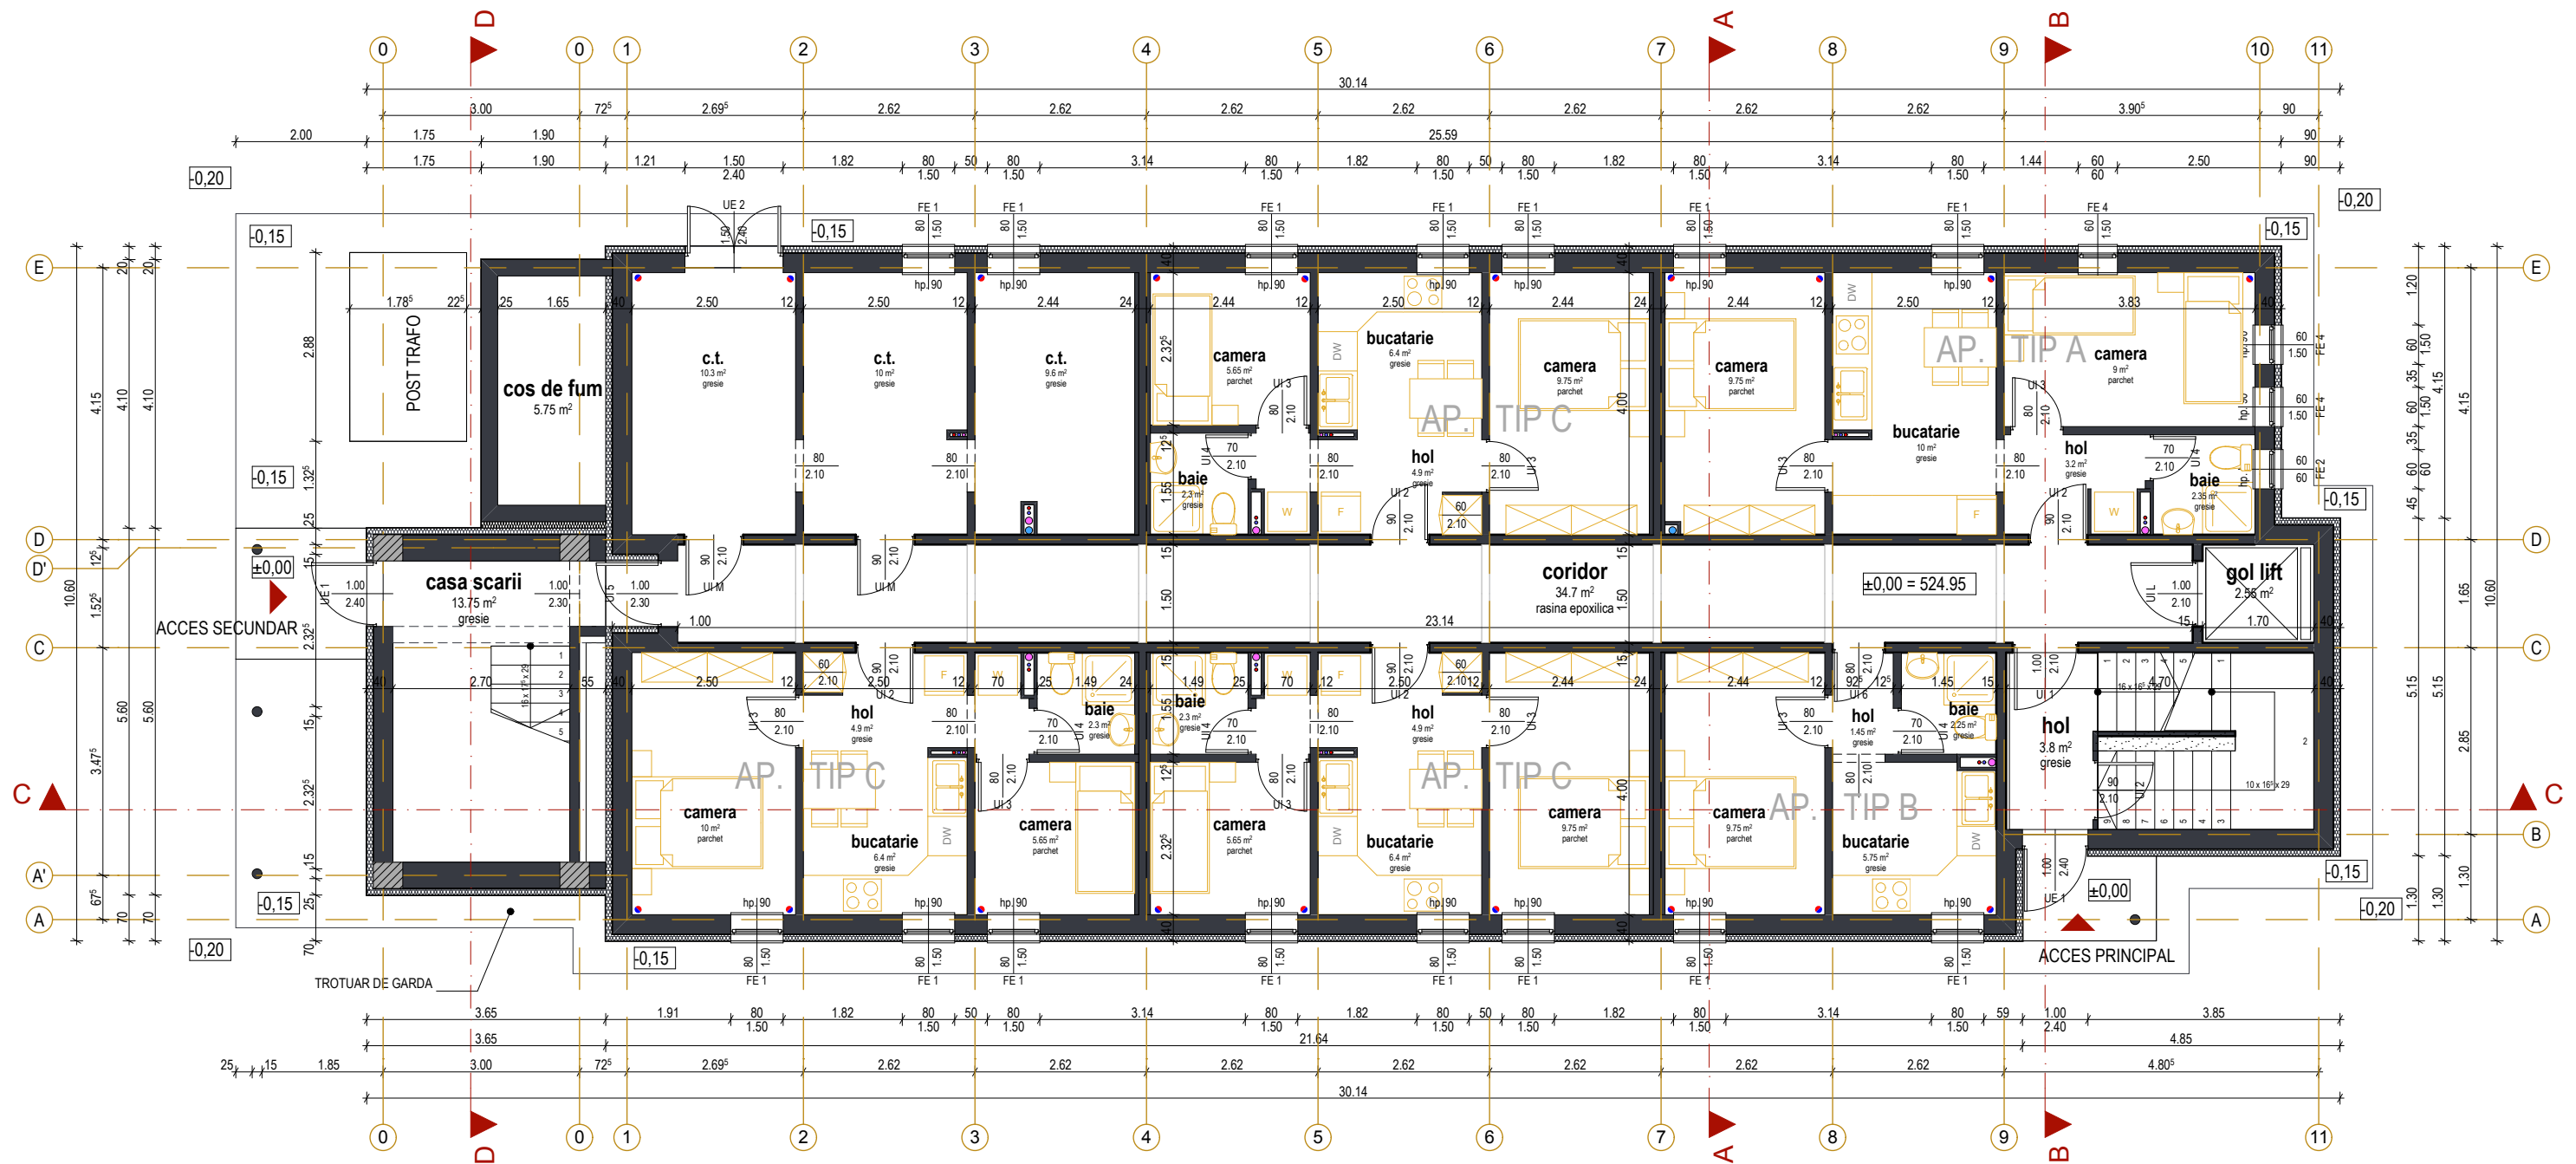

LEGENDA:

- DIAFRAGMA DE B.A. MONOLIT, TURNAT IN COFRAJE GLISANTE, TERMOIZOLAT CU POLISTIREN GROS. 30+10 CM, EXISTENT
- PERETE DESPARTITOR DIN BETON ARMAT EXISTENT 12 CM
- PERETE DIN BETON ARMAT EXISTENT PROPUȘ PT CONSOLIDARE (torcretare in axa 4 si 7) 6+12+6 CM
- ZIDARIE DE CARAMIDA 30, 40 CM GROS. PROPUȘ, CORP NOU, TERMOIZOLAT CU POLISTIREN 10 CM
- PERET DESPARTITOR DIN GIPSCARTON PROPUȘ 12,5 CM
- STALP B.A. 45 X 40 CM, PROPUȘ, CORP NOU




- STALP DIN TEAVA METALICA Ø 150 MM

Ac bloc..... 275 mp  
Ac cos de fum..... 7,75 mp  
Ac const. propusa..... 20,45 mp  
Ac total..... 303,20 mp  
Au.....225,45 mp


Aria utila apartament Tip A..... 34,30 mp  
Aria utila apartament Tip B..... 19,20 mp  
Aria utila apartament Tip C..... 29,25 mp

±0,00 = 524,95 R.M.N.

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

		S.F. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, CUI: RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr. 06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	Localitate: SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	Faza: D.A.L.I.
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		Data: APR. 2015	Titlu proiect: EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Plansa nr. A.12
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.			Titlu plansa: PLAN PARTER PROPUȘ	
Intocmit	arh. BOGDÁN E.				



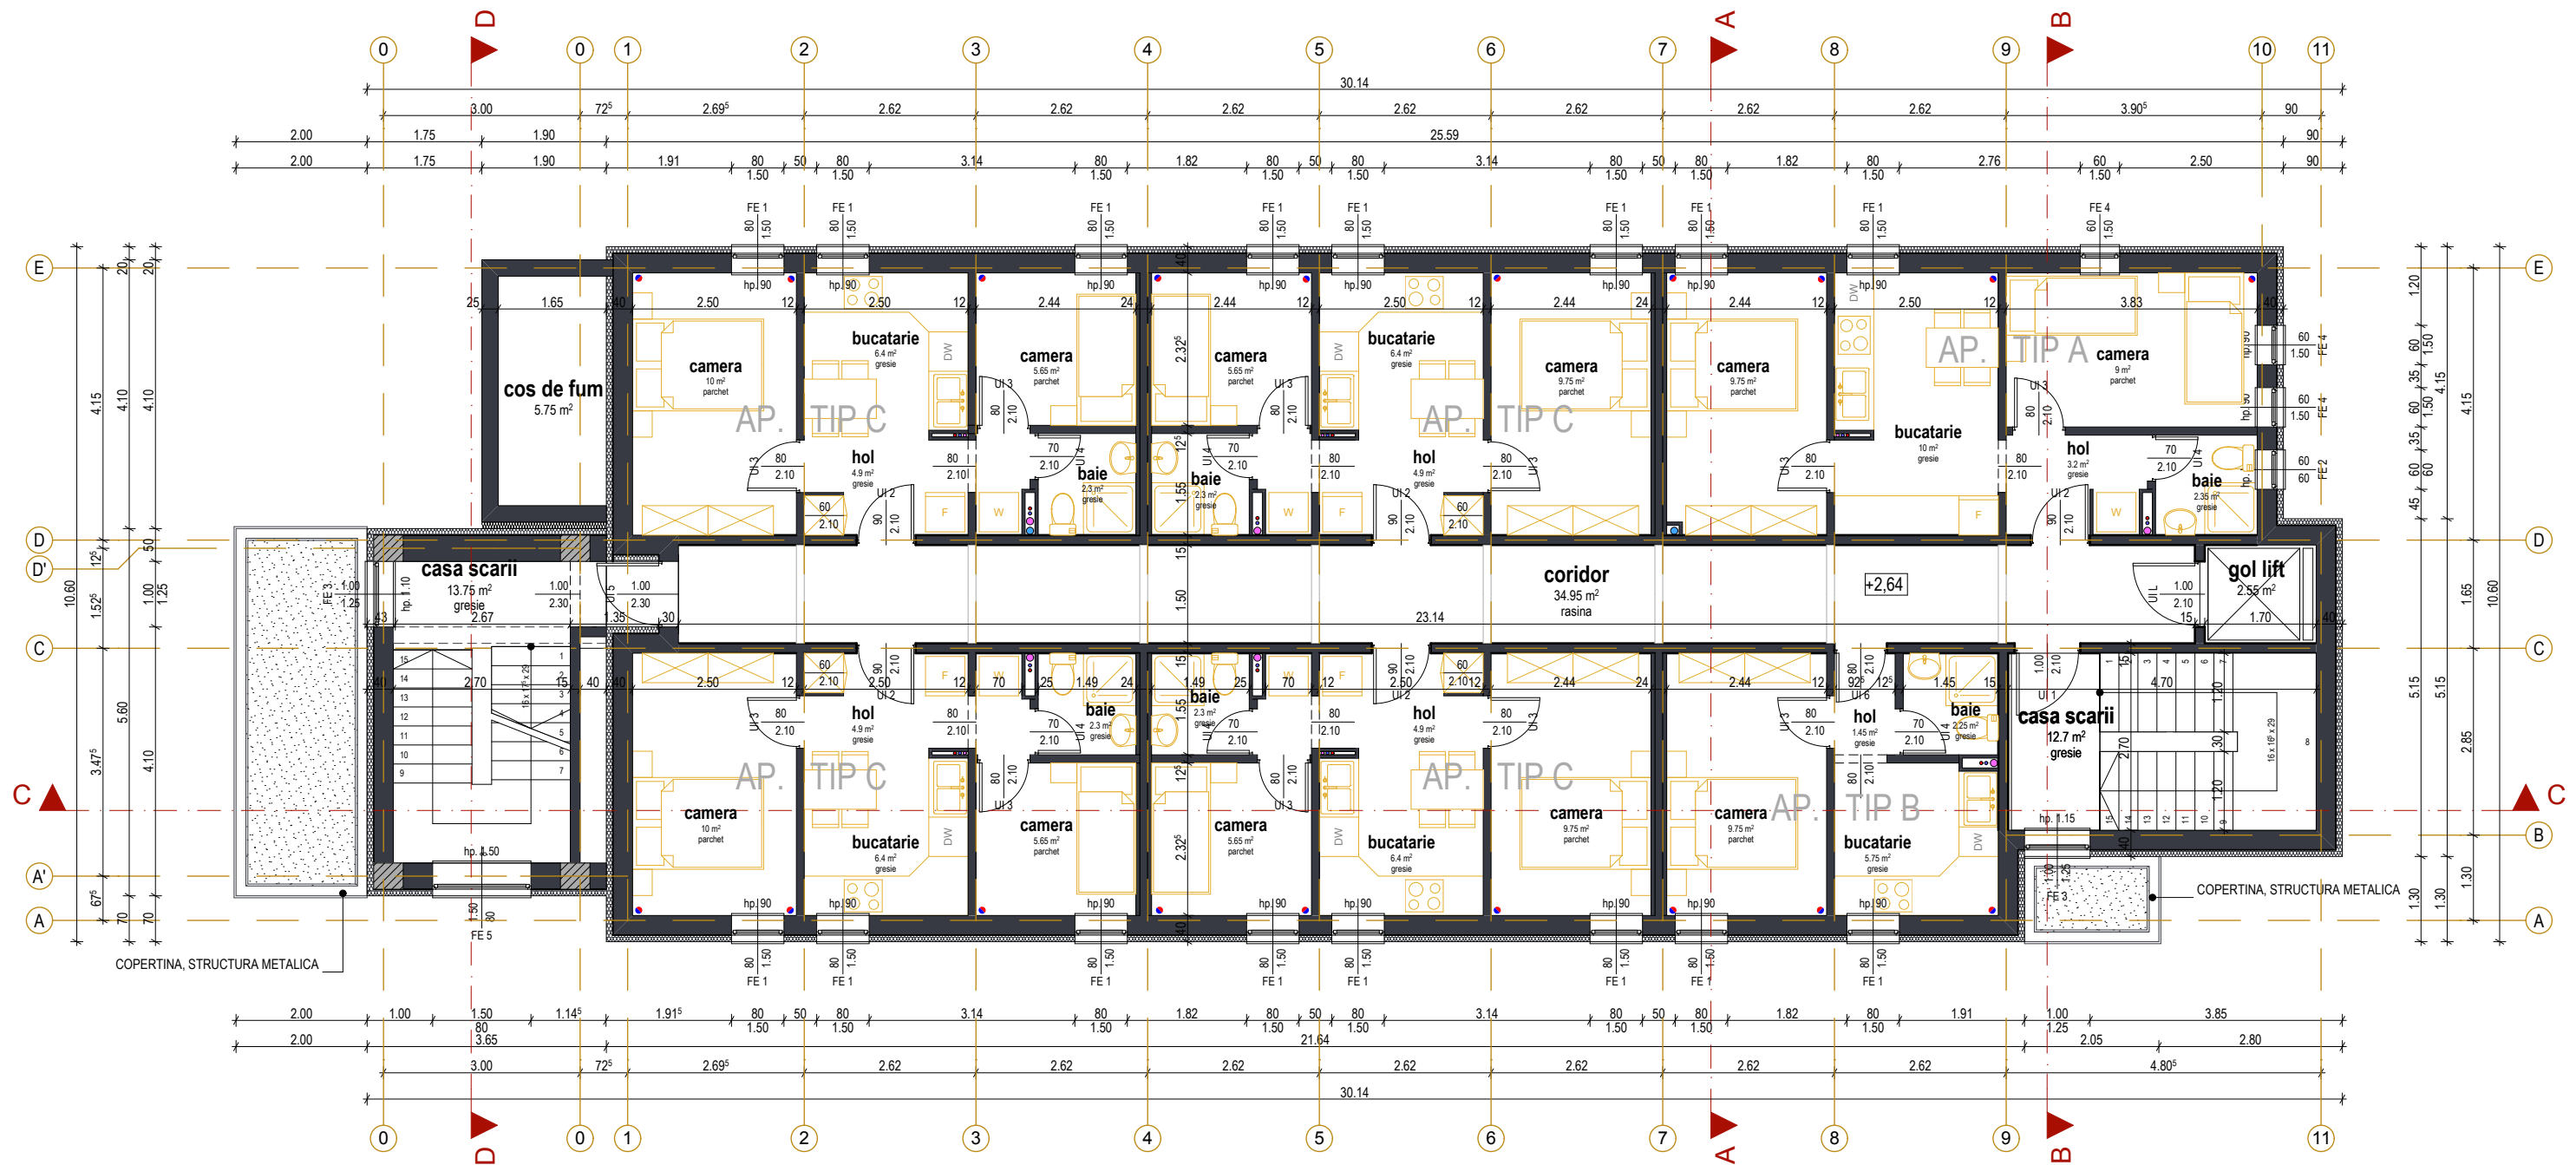

#### LEGENDA:

- DIAFRAGMA DE B.A. MONOLIT, TURNAT IN COFRAJE GLISANTE, TERMOIZOLAT CU POLISTIREN GROS. 30+10 CM, EXISTENT
- PERETE DESPARTITOR DIN BETON ARMAT EXISTENT 12 CM
- PERETE DIN BETON ARMAT EXISTENT PROPUS PT CONSOLIDARE (torcretare in axa 4 si 7) 6+12+6 CM
- ZIDARIE DE CARAMIDA 30, 40 CM GROS. PROPUS, CORP NOU, TERMOIZOLAT CU POLISTIREN 10 CM
- PERET DESPARTITOR DIN GIPSCARTON PROPUS 12,5 CM
- STALP B.A. 45 X 40 CM, PROPUS, CORP NOU
- ACOPERIS TERASA, MEMBRANA BITUMINOASA PROPUS, COPERTINA




Cotele de nivel sunt variabile depinzand de etaj,  
astfel cota de calcare la etaj 1: + 2,64 m  
etaj 2: + 5,28 m  
etaj 3: + 7,92 m  
etaj 4: + 10,56 m  
etaj 5: + 13,20 m  
etaj 6: + 15, 84 m  
etaj 7: + 18, 48 m  
etaj 8: + 21,12 m


Ac.....303,20 mp  
Au.....233,95 mp

Aria utila apartament Tip A..... 34,30 mp  
Aria utila apartament Tip B..... 19,20 mp  
Aria utila apartament Tip C..... 29,25 mp

±0,00 = 524,95 R.M.N.

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

			S.F. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar: DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA		Pr. nr.	
					Localitate: SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC		06 / 2015	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE			Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100					D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	PLAN NIVEL CURENT PROPOS			Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015					

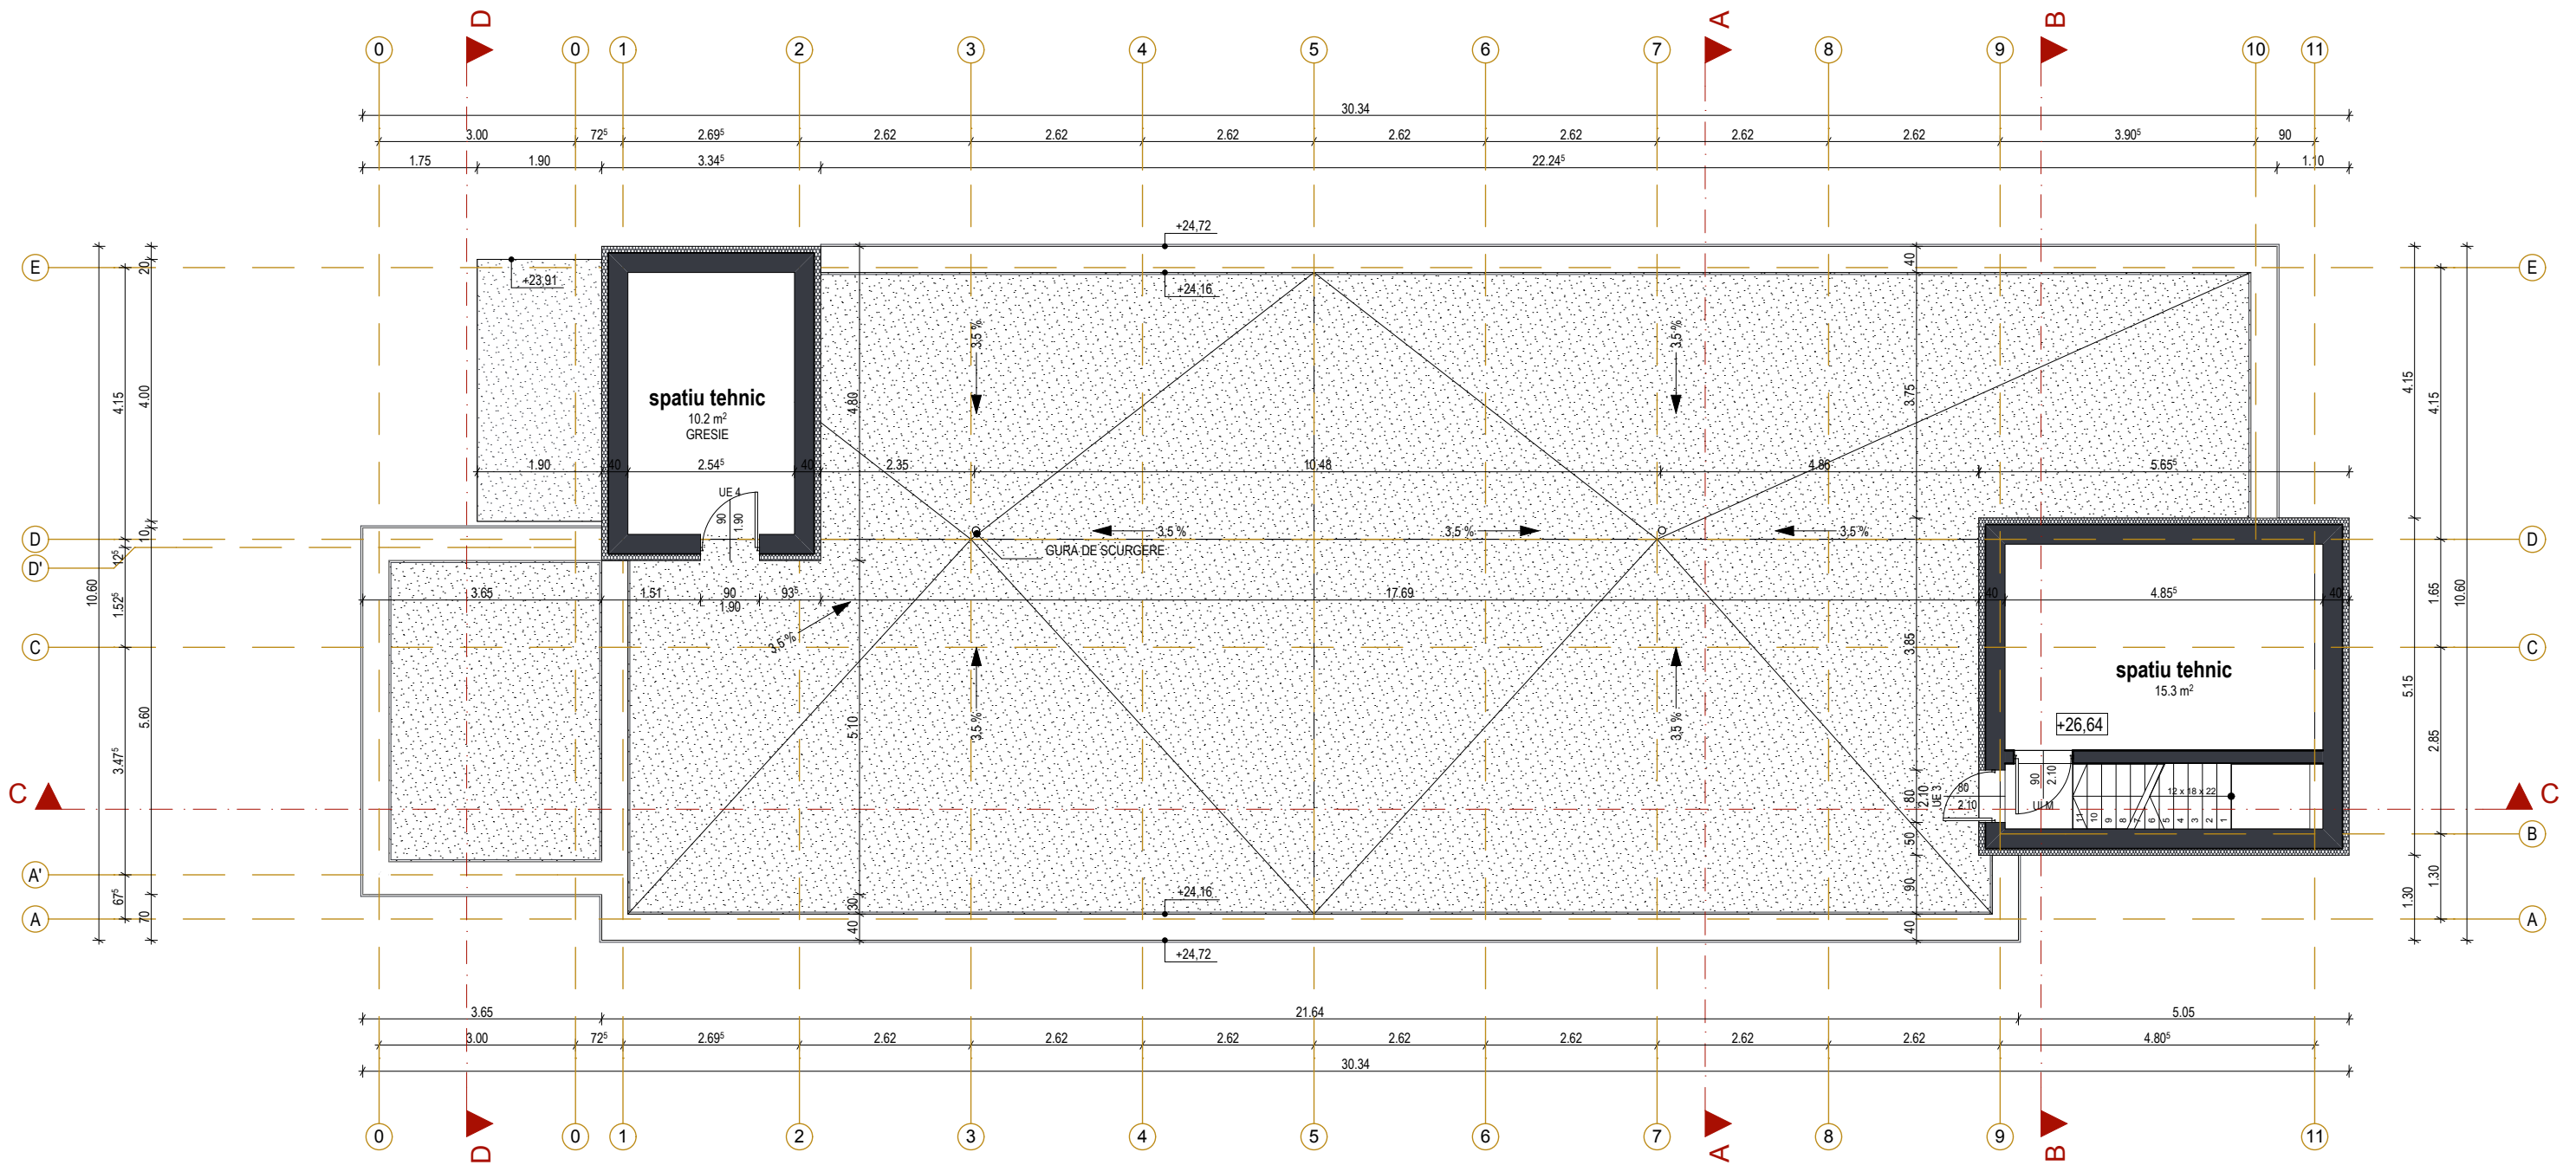

LEGENDA:

- PERETE EXTERIOR DIN BETON ARMAT TERMOIZOLAT CU POLISTIREN
- ACOPERIS TERASA INVELIT CU MEMBRANA BITUMINOASA
- ATIC INVELIT CU TABLA ZINCATA

Au.....25,50 mp

±0,00 = 524,95 R.M.N.

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

		SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. S. sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cul. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100			D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	PLAN INVELITOARE PROPUSA	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015			A.14

LEGENDA:

0. - PLACA DE BETON SLAB ARMAT GROS. 10 CM, PROPUSA  
- FOLIE HIDROIZOLATIE, 1 STRAT PROPUS  
- PIETRIS COMPACTAT, BALAST, GROS. 10 CM PROPUSA  
- SUBSTRAT, EXISTENT
1. - PARDOSEALA RASINA EPOXIDICA, PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANTA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE, PROPUSA  
- PARDOSEALA MOZAIC 4 CM, EXISTENTA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN CU TERMOSISTEM 10 CM GROS., PROPUS

- 1\*. - PARDOSEALA RASINA EPOXILICA PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANTA PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZAREE PROPUSA  
- PARDOSEALA EXISTENTA MOZAIC 4 CM EXISTENTA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM EXISTENTA  
- CONFECTII METALICE, IPE 240  
- FOLIE DE PROTECTIEANTICONDENS  
- SCHELET METALIC CONFORM SISTEM  
- TAVAN FALS DIN GIPSCARTON

2. - PARDOSEALA GRESIE CERAMICA, PROPUSA  
- ADEZIV PARDOSEALA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE PROPUSA  
- SAPA DE BETON, GROS. 4 CM, EXISTENT  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, GROS. 11 CM, EXISTENT  
- TENCUIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUS  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

3. - PARDOSEALA PARCHET, PROPUSA  
- FOLIE P.E.E., PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANATA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE, PROPUSA  
- SAPA DE BETON, GROS. 4 CM, EXISTENT  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, GROS. 11 CM, EXISTENT  
- TENCUIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUS  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

4. - MEMBRANA BITUMINOASA 1 STRAT, PROPUS  
- MEMBRANA BITUMINOASA, EXISTENTA  
- HIDROIZOLATIE MEMBRANA HIDROIZOLANTA PLASTOMERICA, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE M100T GROS. 3,5 CM ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100, EXIST.  
- STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM, EXISTENTA  
- BARIERA CONTRA VAPORILOR, EXISTENTA  
- STRAT PROTECTIE SAPA, EXISTENT  
- STRATURI DE HIDROIZOLATIE, EXISTENTE  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, EXISTENT  
- TENCUIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS


5. - MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRAT, PROPUS  
- STRAT PROTECTIE SAPA, PROPUSA, ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100, PROPUS  
- STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC, PROPUSA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM, PROPUSA  
- BARIERA CONTRA VAPORILOR, PROPUSA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

6. - PARDOSEALA GRESIE CERAMICA, PROPUSA  
- ADEZIV PARDOSEALA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE PROPUSA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

7. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIALA INTERIOARA, EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, TURNAT IN COFRAJ GLISANT, EXISTENT  
- TERMOIZOLATIE B.C.A., EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, EXISTENTA  
- TENCUIALA EXTERIOARA TERASIT (PRAF DE PIATRA), EXISTENTA  
- PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME, EXISTENTE  
- STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI, EXISTENT  
- STRAT DE FINISAJ EXTERIOR USOR, EXISTENT  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIELA NOBILA PE BAZA DE SILICAT, TERMOSISTEM, PROPUSA

8. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- TENCUIALA INTERIOARA, PROPUSA  
- ZIDARIE DE CARAMIDA 30, 40 CM GROS. PROPUS  
- PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME, PROPUSA  
- STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIELA NOBILA PE BAZA DE SILICAT, TERMOSISTEM, PROPUSA

9. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIALA INTERIOARA EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, TURNAT IN COFRAJ GLISANT, EXISTENT  
- TERMOIZOLATIE B.C.A. EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT EXISTENTA  
- CONSOLIDARE, STRAT DE BETON TORCRETAT, 6 CM GROS., PROPUSA  
- HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRATURI, PROPUSA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM, PROPUSA  
- PROTECTIE IZOLATIE, MEMBRANA TEFOND, PROPUSA  
- TENCUIEALA SPECIALA PT. SOCLU, CUL GRI INCHIS, RAL 7011 (IRON GREY)

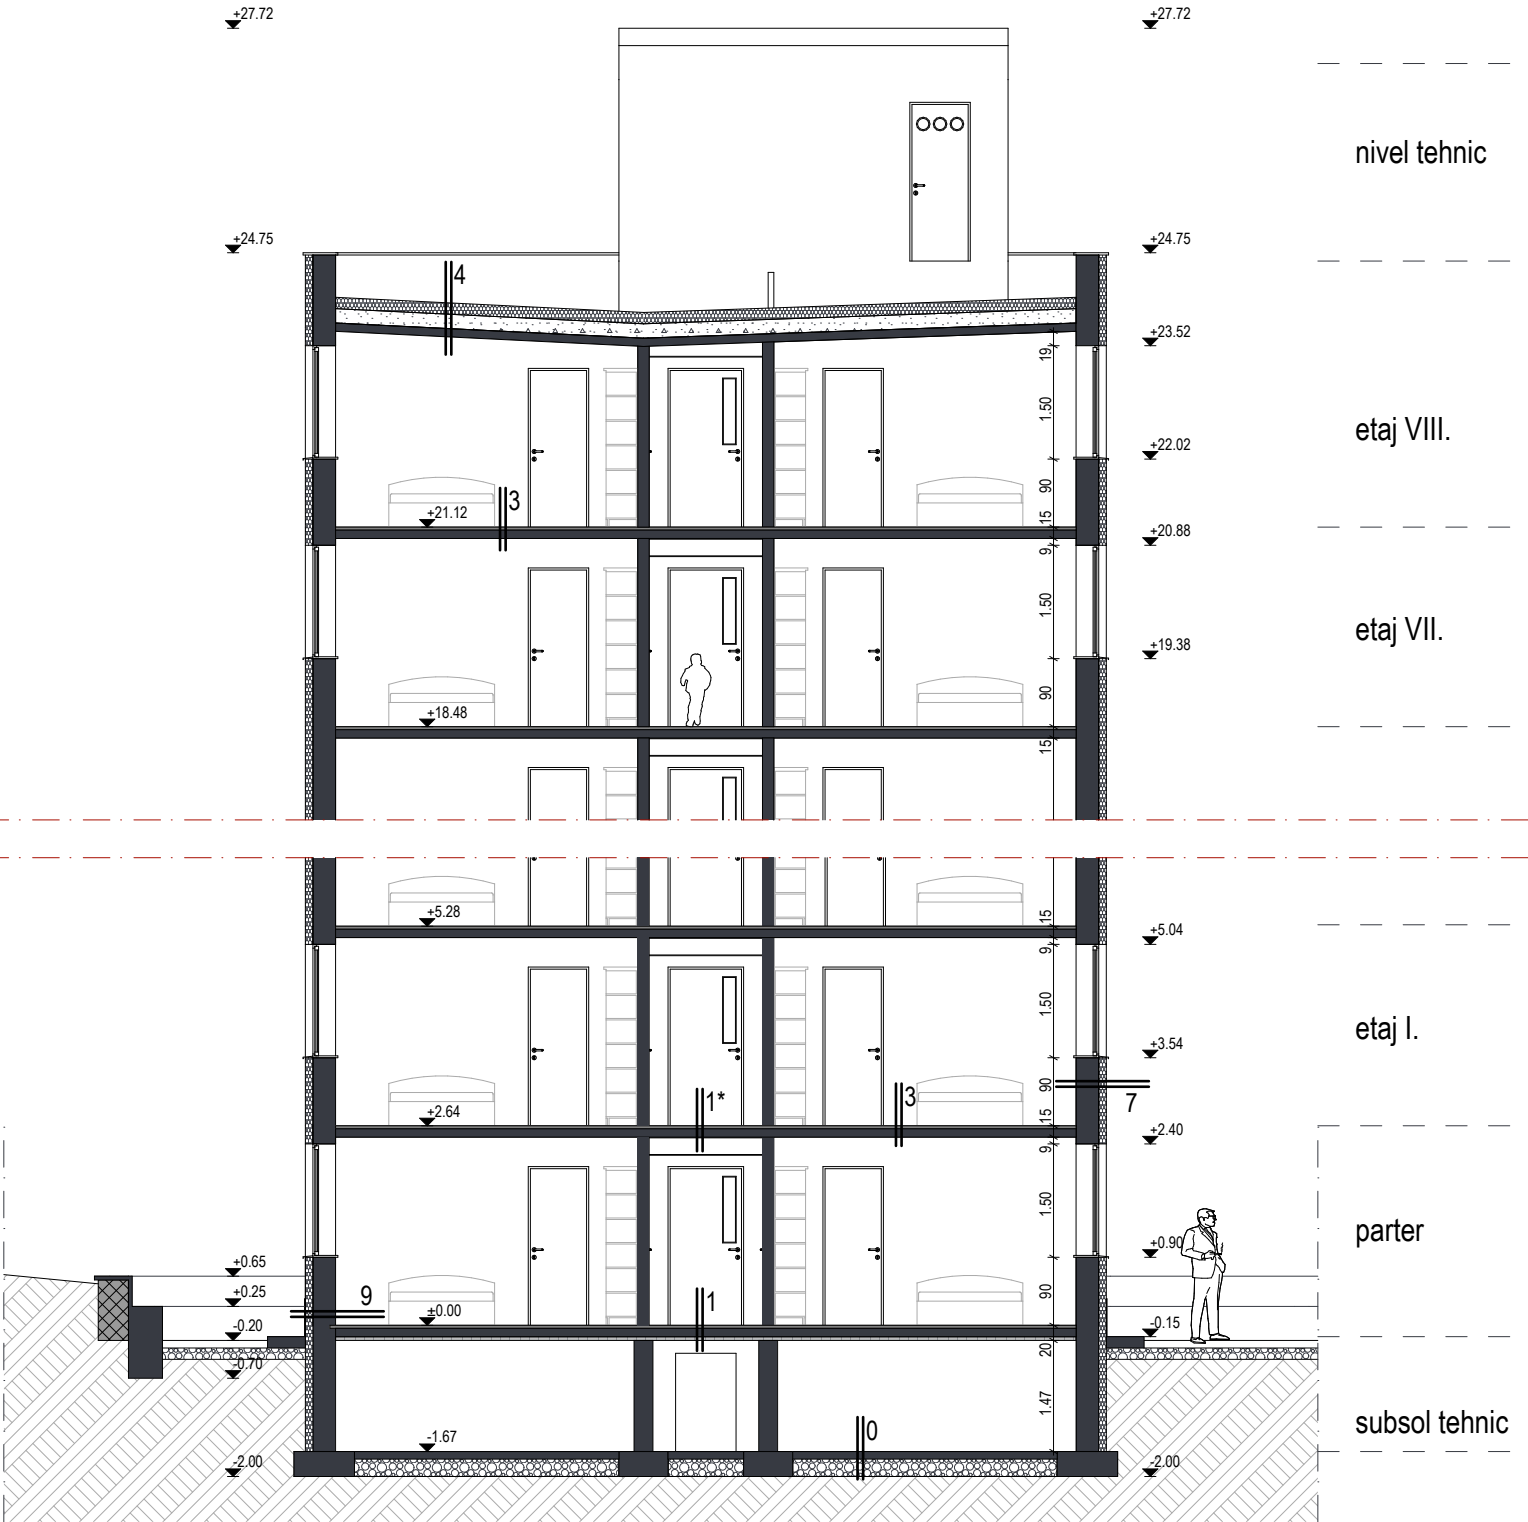

SECTIUNE A-A

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

			SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. S, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cul.: RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel.: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Beneficiar:	Pr. nr.
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	Localitate:	06 / 2015
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu proiect:	Faza:
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015	Titlu plansa:	Plansa nr.
				EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	D.A.L.I.
				SECTIUNE A-A PROPUSA	A.15



LEGENDA:

0. - PLACA DE BETON SLAB ARMAT GROS. 10 CM, PROPUSA  
- FOLIE HIDROIZOLATIE, 1 STRAT PROPUS  
- PIETRIS COMPACTAT, BALAST, GROS. 10 CM PROPUSA  
- SUBSTRAT, EXISTENT
1. - PARDOSEALA RASINA EPOXIDICA, PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANTA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE, PROPUSA  
- PARDOSEALA MOZAIK 4 CM, EXISTENTA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN CU TERMOSISTEM 10 CM GROS., PROPUS

- 1\*. - PARDOSEALA RASINA EPOXILICA PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANTA PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZAREE PROPUSA  
- PARDOSEALA EXISTENTA MOZAIK 4 CM EXISTENTA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM EXISTENTA  
- CONFECTII METALICE, IPE 240  
- FOLIE DE PROTECTIEANTICONDENS  
- SCHELET METALIC CONFORM SISTEM  
- TAVAN FALS DIN GIPSCARTON

2. - PARDOSEALA GRESIE CERAMICA, PROPUSA  
- ADEZIV PARDOSEALA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE PROPUSA  
- SAPA DE BETON, GROS. 4 CM, EXISTENT  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, GROS. 11 CM, EXISTENT  
- TENCUIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUS  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

3. - PARDOSEALA PARCHET, PROPUSA  
- FOLIE P.E.E., PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANATA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE, PROPUSA  
- SAPA DE BETON, GROS. 4 CM, EXISTENT  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, GROS. 11 CM, EXISTENT  
- TENCUIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUS  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

4. - MEMBRANA BITUMINOASA 1 STRAT, PROPUS  
- MEMBRANA BITUMINOASA, EXISTENTA  
- HIDROIZOLATIE MEMBRANA HIDROIZOLANTA PLASTOMERICA, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE M100T GROS. 3,5 CM ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100, EXIST.  
- STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM, EXISTENTA  
- BARIERA CONTRA VAPORILOR, EXISTENTA  
- STRAT PROTECTIE SAPA, EXISTENT  
- STRATURI DE HIDROIZOLATIE, EXISTENTE  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, EXISTENT  
- TENCUIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

5. - MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRAT, PROPUS  
- STRAT PROTECTIE SAPA, PROPUSA, ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100, PROPUS  
- STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC, PROPUSA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM, PROPUSA  
- BARIERA CONTRA VAPORILOR, PROPUSA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

6. - PARDOSEALA GRESIE CERAMICA, PROPUSA  
- ADEZIV PARDOSEALA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE PROPUSA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

7. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIALA INTERIOARA, EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, TURNAT IN COFRAJ GLISANT, EXISTENT  
- TERMOIZOLATIE B.C.A., EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, EXISTENTA  
- TENCUIALA EXTERIOARA TERASIT (PRAF DE PIATRA), EXISTENTA  
- PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME, EXISTENTE  
- STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI, EXISTENT  
- STRAT DE FINISAJ EXTERIOR USOR, EXISTENT  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIELA NOBILA PE BAZA DE SILICAT, TERMOSISTEM, PROPUSA

8. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- TENCUIALA INTERIOARA, PROPUSA  
- ZIDARIE DE CARAMIDA 30, 40 CM GROS. PROPUS  
- PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME, PROPUSA  
- STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIELA NOBILA PE BAZA DE SILICAT, TERMOSISTEM, PROPUSA

9. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIALA INTERIOARA EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, TURNAT IN COFRAJ GLISANT, EXISTENT  
- TERMOIZOLATIE B.C.A. EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT EXISTENTA  
- CONSOLIDARE, STRAT DE BETON TORCRETAT, 6 CM GROS., PROPUSA  
- HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRATURI, PROPUSA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM, PROPUSA  
- PROTECTIE IZOLATIE, MEMBRANA TEFOND, PROPUSA  
- TENCUIEALA SPECIALA PT. SOCLU, CUL GRI INCHIS, RAL 7011 (IRON GREY)

+27.72

+24.75

+27.72

+27.72

nivel tehnic

etaj VIII.

etaj VII.




etaj I.


parter

subsol tehnic

SECTIUNE B-B

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

			SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. S, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cul.: RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel.: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Beneficiar:	Pr. nr.
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	Localitate:	06 / 2015
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu proiect:	Faza:
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015	Titlu plansa:	Plansa nr.
				EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	D.A.L.I.
				SECTIUNE B-B PROPUSA	A.16

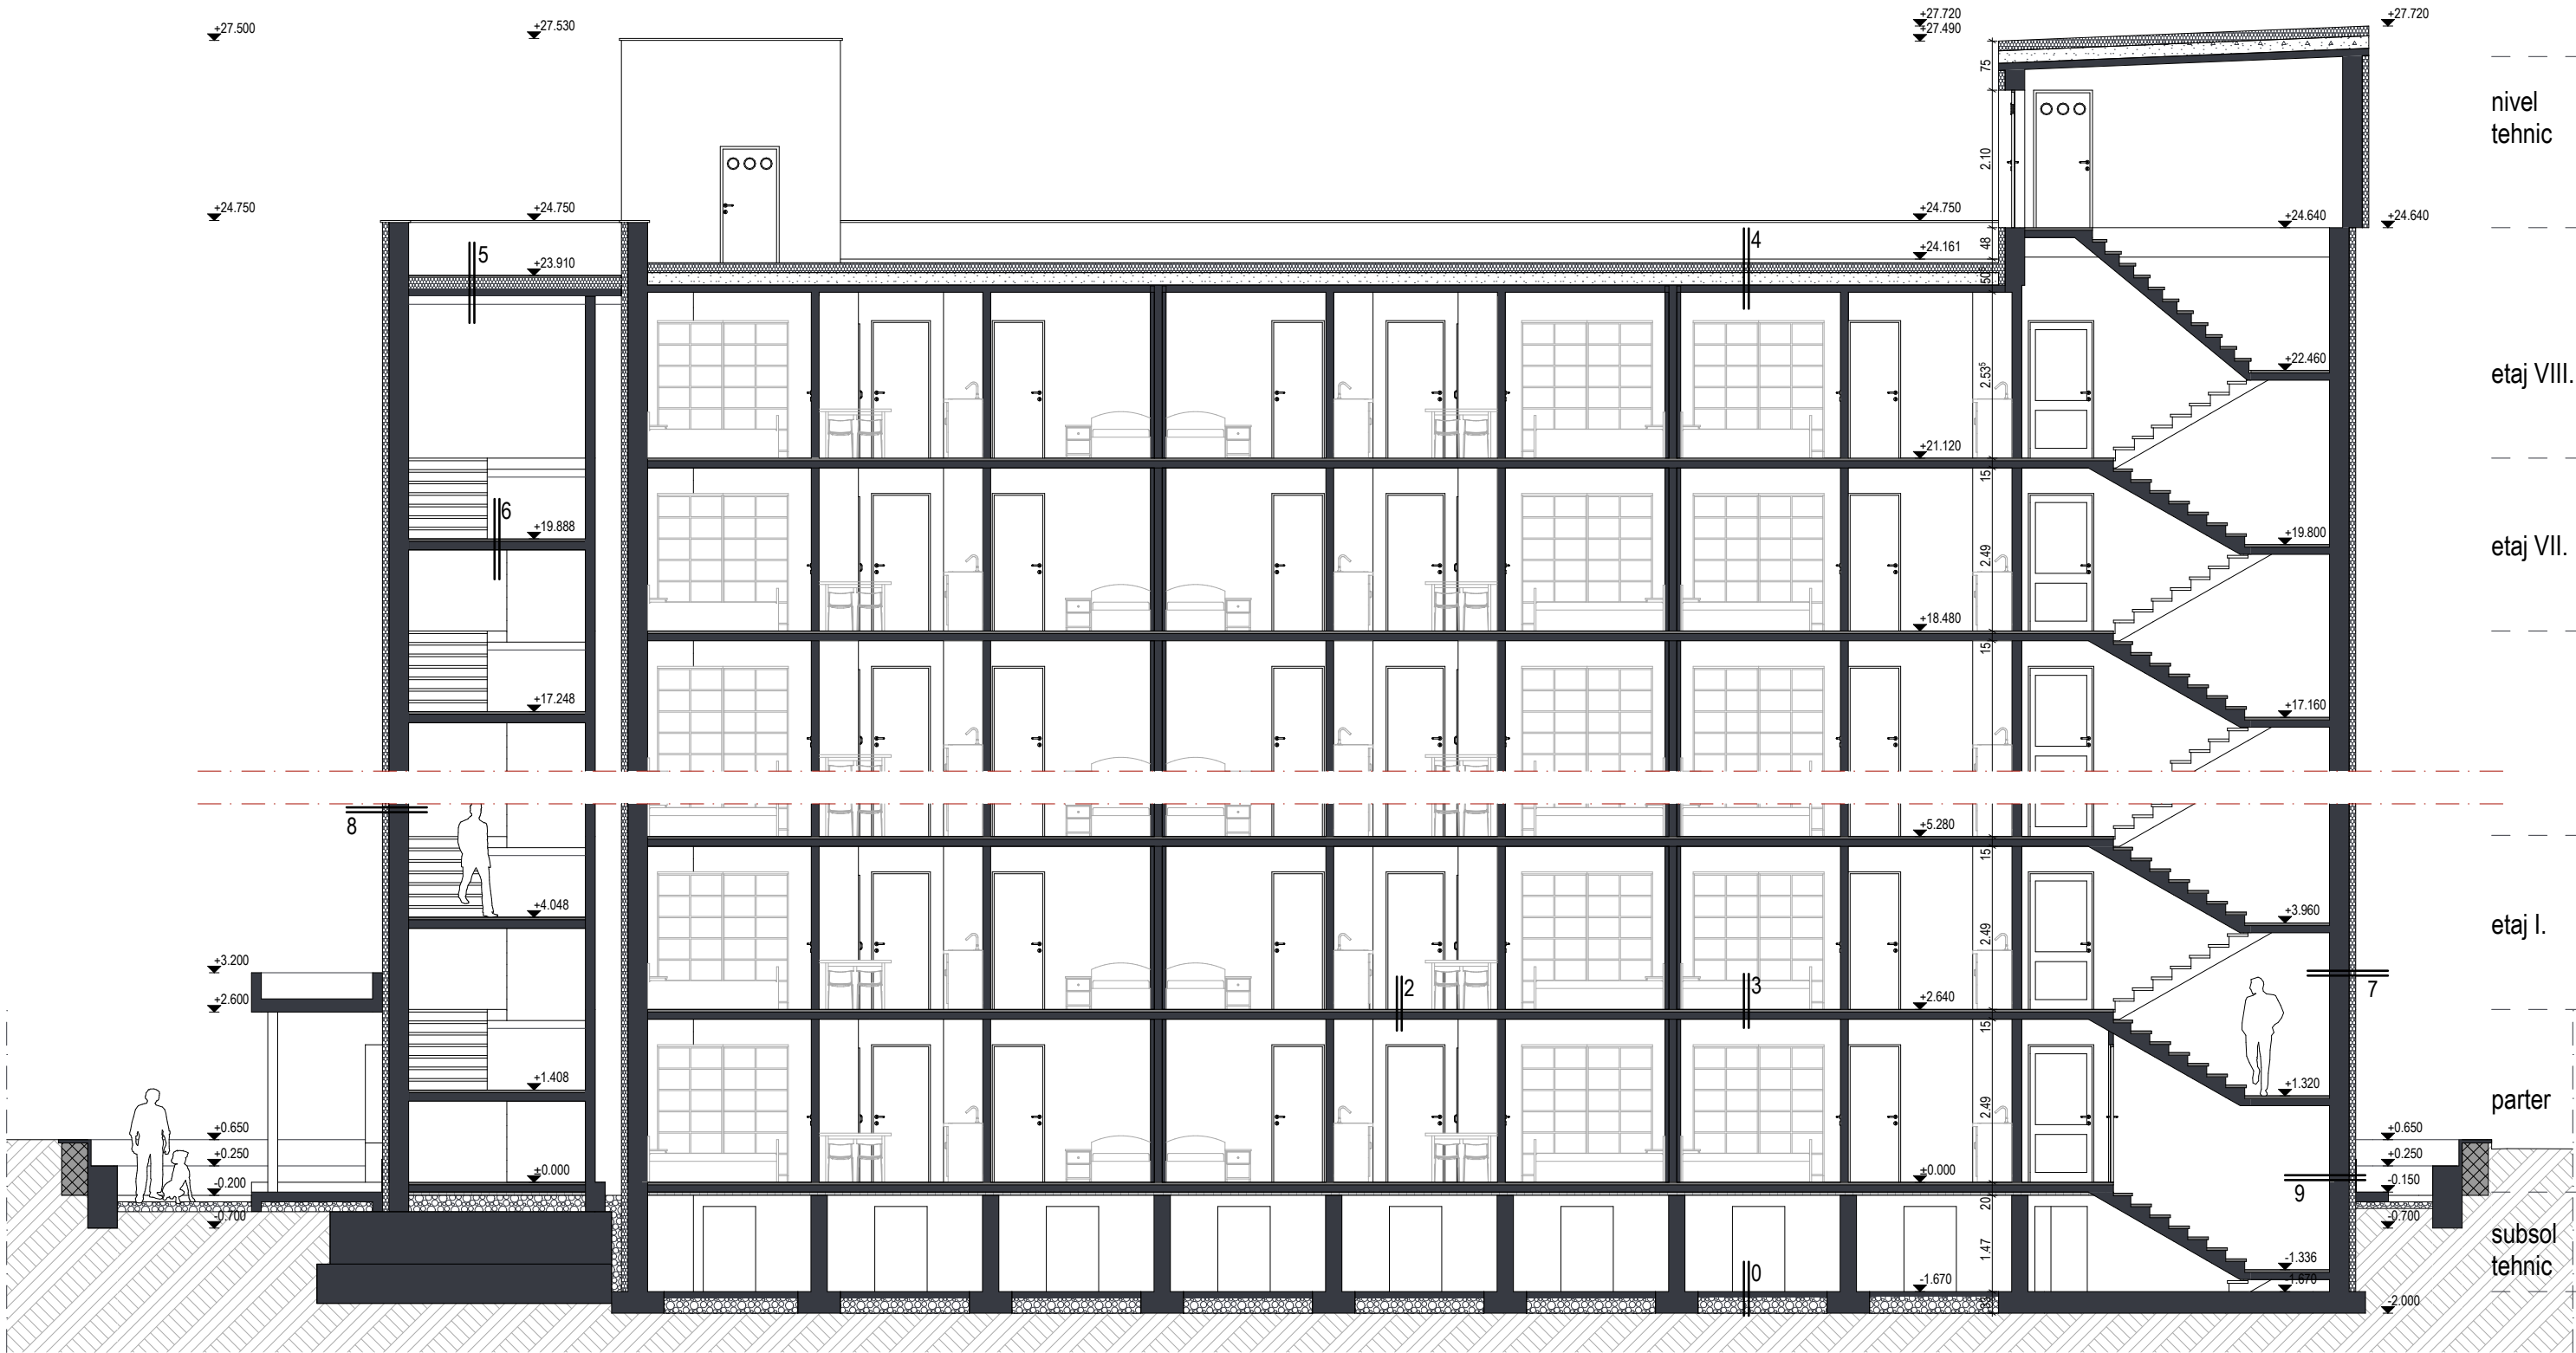

SECTIUNE C-C

7. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENUCIALA INTERIOARA, EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, TURNAT IN COFRAJ GLISANT, EXISTENT  
- TERMOIZOLATIE B.C.A., EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, EXISTENTA  
- TENUCIALA EXTERIOARA TERASIT (PRAF DE PIATRA), EXISTENTA  
- PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME, EXISTENTE  
- STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI, EXISTENT  
- STRAT DE FINISAJ EXTERIOR USOR, EXISTENT  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENUCIELA NOBILA PE BAZA DE SILICAT, TERMOSISTEM, PROPUSA
8. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- TENUCIALA INTERIOARA, PROPUSA  
- ZIDARIE DE CARAMIDA 30, 40 CM GROS, PROPUS  
- PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME, PROPUSA  
- STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENUCIELA NOBILA PE BAZA DE SILICAT, TERMOSISTEM, PROPUSA
9. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENUCIALA INTERIOARA, EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, TURNAT IN COFRAJ GLISANT, EXISTENT  
- TERMOIZOLATIE B.C.A. EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT EXISTENTA  
- CONSOLIDARE, STRAT DE BETON TORCRETAT, 6 CM GROS., PROPUSA  
- HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRATURI, PROPUSA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM, PROPUSA  
- PROTECTIE IZOLATIE, MEMBRANA TEFOND, PROPUSA

4. - MEMBRANA BITUMINOASA 1 STRAT, PROPUS  
- MEMBRANA BITUMINOASA, EXISTENTA  
- HIDROIZOLATIE MEMBRANA HIDROIZOLANTA PLASTOMERICA, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE M100T GROS. 3.5 CM ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100, EXIST.  
- STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM, EXISTENTA  
- BARIERA CONTRA VAPORILOR, EXISTENTA  
- STRAT PROTECTIE SAPA, EXISTENT  
- STRATURI DE HIDROIZOLATIE, EXISTENTE  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, EXISTENT  
- TENUCIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS
5. - MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRAT, PROPUS  
- STRAT PROTECTIE SAPA, PROPUSA, ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100, PROPUS  
- STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC, PROPUSA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM, PROPUSA  
- BARIERA CONTRA VAPORILOR, PROPUSA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS
6. - PARDOSEALA GRESIE CERAMICA, PROPUSA  
- ADEZIV PARDOSEALA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE PROPUSA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

- 1\*. - PARDOSEALA RASINA EPOXIDICA PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANTA PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZAREE PROPUSA  
- PARDOSEALA EXISTENTA MOZAIC 4 CM EXISTENTA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM EXISTENTA  
- CONFECTII METALICE, IPE 240  
- FOLIE DE PROTECTIEANTICONDENS  
- SCHELET METALIC CONFORM SISTEM  
- TAVAN FALS DIN GIPSCARTON
2. - PARDOSEALA GRESIE CERAMICA, PROPUSA  
- ADEZIV PARDOSEALA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE PROPUSA  
- SAPA DE BETON, GROS. 4 CM, EXISTENT  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, GROS. 11 CM, EXISTENT  
- TENUCIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUS  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS
3. - PARDOSEALA PARCHET, PROPUSA  
- FOLIE P.E.E., PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANATA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE, PROPUSA  
- SAPA DE BETON, GROS. 4 CM, EXISTENT  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, GROS. 11 CM, EXISTENT  
- TENUCIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUS  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS

1. - PARDOSEALA RASINA EPOXIDICA, PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANTA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE, PROPUSA  
- PARDOSEALA MOZAIC 4 CM, EXISTENTA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN CU TERMOSISTEM 10 CM GROS., PROPUS


- LEGENDA:
0. - PLACA DE BETON SLAB ARMAT GROS. 10 CM, PROPUSA  
- FOLIE HIDROIZOLATIE, 1 STRAT PROPUS  
- PIETRIS COMPACTAT, BALAST, GROS. 10 CM PROPUSA  
- SUBSTRAT, EXISTENT

Verificator	ing.	Semnatura	A1	Referat/Expertiza nr./Data
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Beneficiar:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	Localitate:
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu proiect:
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015	Titlu plansa:

SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui: RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro	Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
	Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
	Titlu plansa:	SECTIUNE C-C PROPUSA	D.A.L.I.
			Plansa nr.
			A.17

LEGENDA:

0. - PLACA DE BETON SLAB ARMAT GROS. 10 CM, PROPUSA  
- FOLIE HIDROIZOLATIE, 1 STRAT PROPUS  
- PIETRIS COMPACTAT, BALAST, GROS. 10 CM PROPUSA  
- SUBSTRAT, EXISTENT
1. - PARDOSEALA RASINA EPOXIDICA, PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANTA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE, PROPUSA  
- PARDOSEALA MOZAIK 4 CM, EXISTENTA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN CU TERMOSISTEM 10 CM GROS., PROPUS
- 1\*. - PARDOSEALA RASINA EPOXILICA PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANTA PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZAREE PROPUSA  
- PARDOSEALA EXISTENTA MOZAIK 4 CM EXISTENTA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT GROS 11 CM EXISTENTA  
- CONECTII METALICE, IPE 240  
- FOLIE DE PROTECTIEANTICONDENS  
- SCHELET METALIC CONFORM SISTEM  
- TAVAN FALS DIN GIPSCARTON
2. - PARDOSEALA GRESIE CERAMICA, PROPUSA  
- ADEZIV PARDOSEALA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE PROPUSA  
- SAPA DE BETON, GROS. 4 CM, EXISTENT  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, GROS. 11 CM, EXISTENT  
- TENCUIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUS  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS
3. - PARDOSEALA PARCHET, PROPUSA  
- FOLIE P.E.E., PROPUSA  
- SAPA AUTONIVELANATA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE, PROPUSA  
- SAPA DE BETON, GROS. 4 CM, EXISTENT  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, GROS. 11 CM, EXISTENT  
- TENCUIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUS  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS
4. - MEMBRANA BITUMINOASA 1 STRAT, PROPUS  
- MEMBRANA BITUMINOASA, EXISTENTA  
- HIDROIZOLATIE MEMBRANA HIDROIZOLANTA PLASTOMERICA, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE M100T GROS. 3,5 CM ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100, EXIST.  
- STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC, EXISTENTA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM, EXISTENTA  
- BARIERA CONTRA VAPORILOR, EXISTENTA  
- STRAT PROTECTIE SAPA, EXISTENT  
- STRATURI DE HIDROIZOLATIE, EXISTENTE  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, EXISTENT  
- TENCUIEALA EXISTENTA  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS
5. - MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRAT, PROPUS  
- STRAT PROTECTIE SAPA, PROPUSA, ARMAT CU PLASA STNB 04/100X04/100, PROPUS  
- STRAT TEHNOLOGIC FOLIE PVC, PROPUSA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GROS. 15 CM, PROPUSA  
- BARIERA CONTRA VAPORILOR, PROPUSA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS
6. - PARDOSEALA GRESIE CERAMICA, PROPUSA  
- ADEZIV PARDOSEALA, PROPUSA  
- SAPA DE EGALIZARE PROPUSA  
- PLANSEU DE BETON ARMAT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS
7. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIALA INTERIOARA, EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, TURNAT IN COFRAJ GLISANT, EXISTENT  
- TERMOIZOLATIE B.C.A., EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, EXISTENTA  
- TENCUIALA EXTERIOARA TERASIT (PRAF DE PIATRA), EXISTENTA  
- PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME, EXISTENTE  
- STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI, EXISTENT  
- STRAT DE FINISAJ EXTERIOR USOR, EXISTENT  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIELA NOBILA PE BAZA DE SILICAT, TERMOSISTEM, PROPUSA
8. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- TENCUIALA INTERIOARA, PROPUSA  
- ZIDARIE DE CARAMIDA 30, 40 CM GROS. PROPUS  
- PLACI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM GROSIME, PROPUSA  
- STRAT DE PROTECTIE SUBTIRE DIN MORTAR CU LIANTI ORGANICI, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIELA NOBILA PE BAZA DE SILICAT, TERMOSISTEM, PROPUSA
9. - STRAT FINISAJ GLETUIT, PROPUS  
- PLASA FIBRA DE STICLA LIPIT CU ADEZIV, PROPUSA  
- TENCUIALA INTERIOARA EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT, TURNAT IN COFRAJ GLISANT, EXISTENT  
- TERMOIZOLATIE B.C.A. EXISTENTA  
- PERETE BETON ARMAT EXISTENTA  
- CONSOLIDARE, STRAT DE BETON TORCRETAT, 6 CM GROS., PROPUSA  
- HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA 2 STRATURI, PROPUSA  
- TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM, PROPUSA  
- PROTECTIE IZOLATIE, MEMBRANA TEFOND, PROPUSA  
- TENCUIEALA SPECIALA PT. SOCLU, CUL GRI INCHIS, RAL 7011 (IRON GREY)

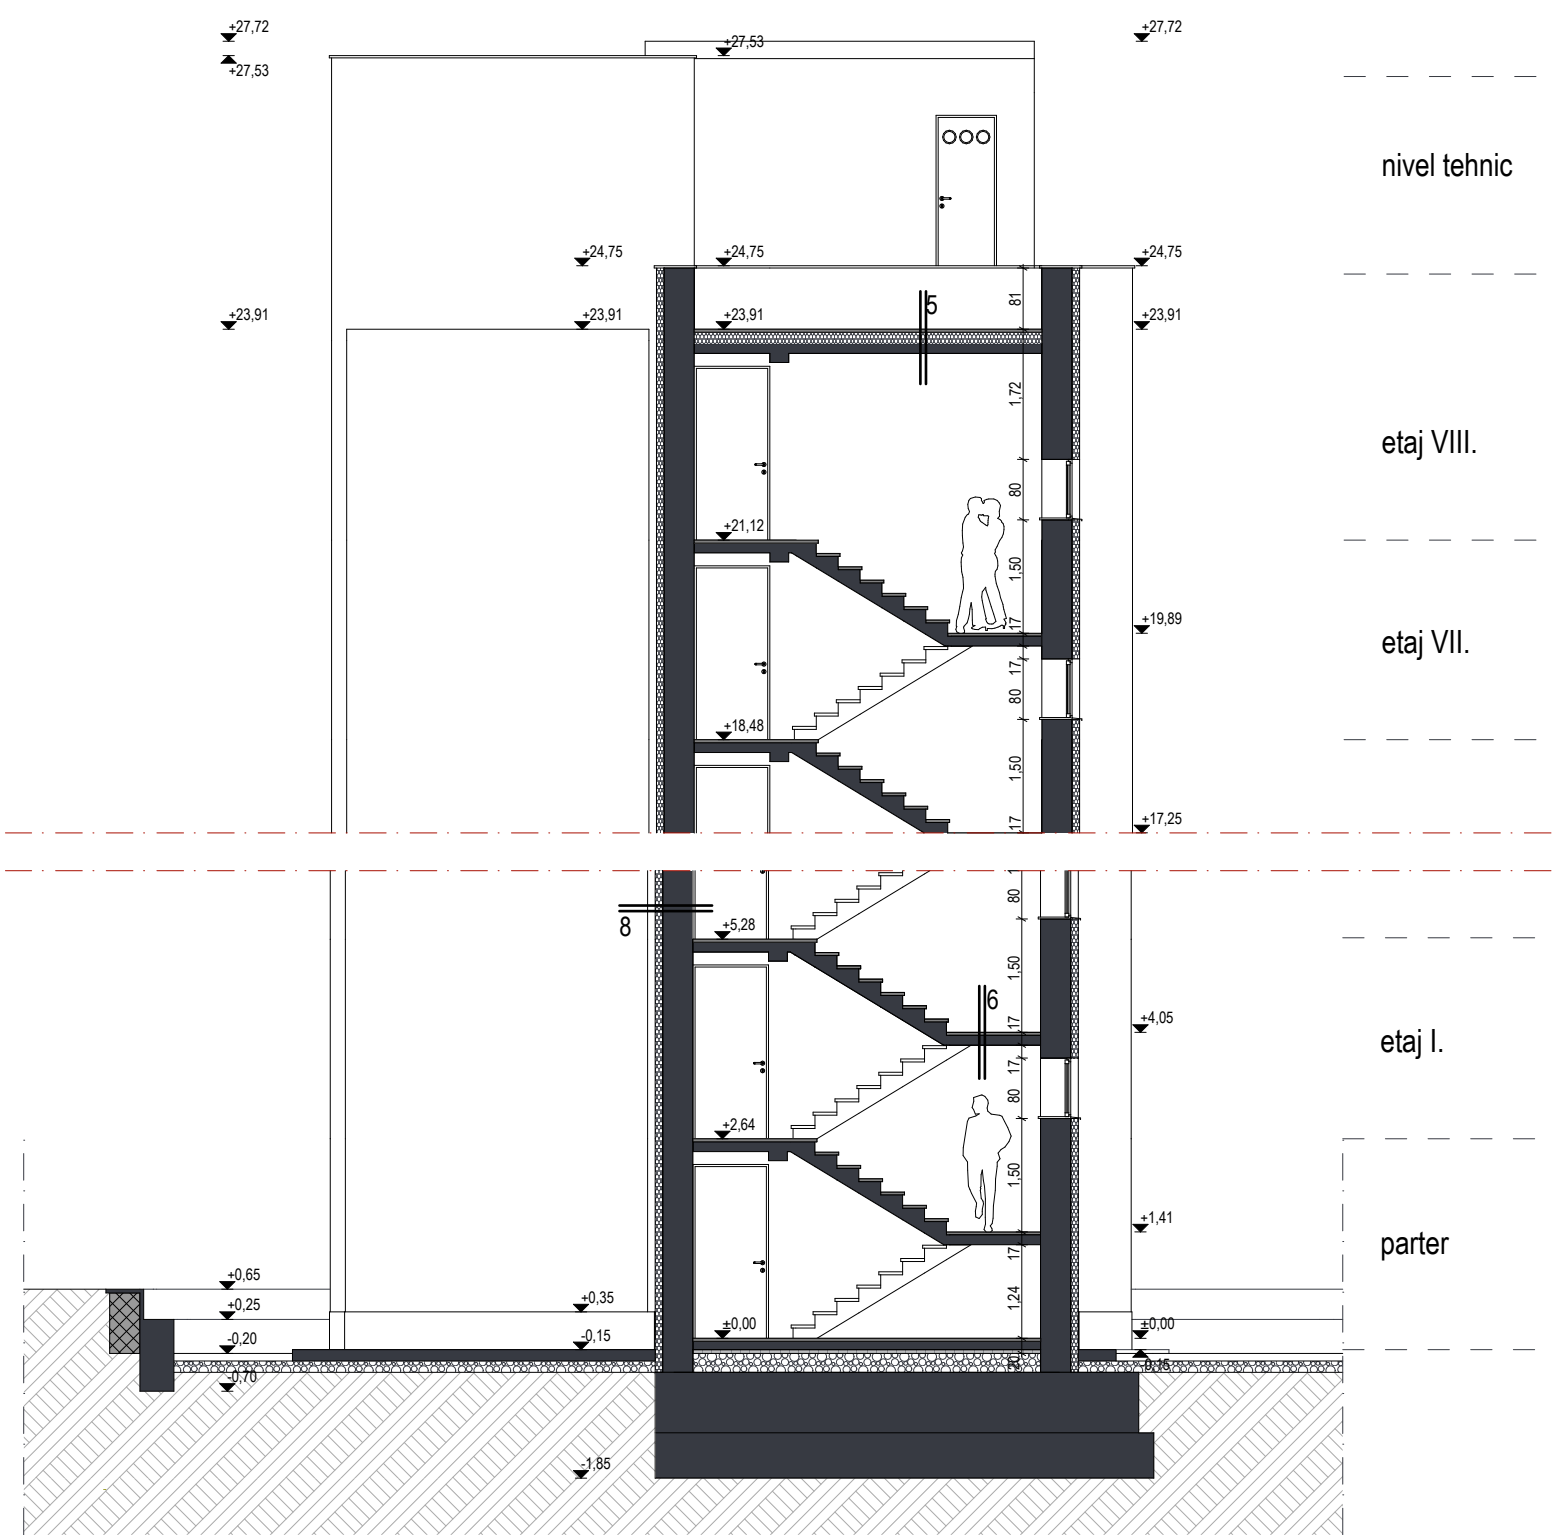

SECTIUNE D-D

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

<div><div><div></div><div>PLANSHOW</div><div>S . R . L .</div></div><div>SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. S, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cul.: RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel.: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro</div></div>			Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
			Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100		D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	SECTIUNE D-D PROPUSA	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015		A.18






LEGENDA:

- 1 - TENCUIEALA SPECIALA PT SOCLU CUL. GRI INCHIS RAL 7011 (IRON GREY)
- 2 - FINISAJ NOU PROPUS TENCUIEALA NOBILA PE TERMOSISTEM CUL. RAL 1001 (STONE BEIGE)
- 3 - FINISAJ NOU PROPUS TENCUIEALA NOBILA PE TERMOSISTEM CUL. RAL 1015 (MID BEIGE)
- 4 - FINISAJ NOU PROPUS TENCUIEALA NOBILA PE TERMOSISTEM CUL. RAL 7030 (STONE GREY)
- 5 - TAMPLARIE PVC NOU PROPUS, CU 6 CAMERE, CU GEAM TERMOPAN TRIPLU LOW-E UMPLUT CU GAZ, PREVAZUT CU FANTE HIGROREGLABILE, CUL. ALBA RAL 9010
- 6 - USA METALICA, REZISTENT LA FOC, DOTATA CU DISPOZITIE DE AUTOINCHIDERE, CUL. RAL 7006 (MID GREY)
- 7 - COPERTINA NOU PROPUS, STRUCTURA MEATALICA, TABLA CUTATA, CUL. RAL 7006 (MID GREY)
- 8 - STALP METALIC, CUL. CUL. RAL 7006 (MID GREY)
- 9 - TREPTE EXTERIOARE B.A. CU FINISAJ DE MOZAIC
- 10 - ZID DE SPIJIN, BETON APARENT
- 11 - INVELITOARE MEMBRANA BITUMINOASA
- 12 - POST TRAFU EXISTENT
- 13 - TABLA ZINCATA

Acest document este proprietatea intelectuala a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pál si intra sub incidenta legii 81/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa a autorului. Documentul este valabil numai cu semnatul si stampila in original.

FATADA EST

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
		SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. S. sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cul. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Beneficiar:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Localitate:
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC
				Pr. nr.
				06 / 2015
				Faza:
				D.A.L.I.
				Planșa nr.
				A.19

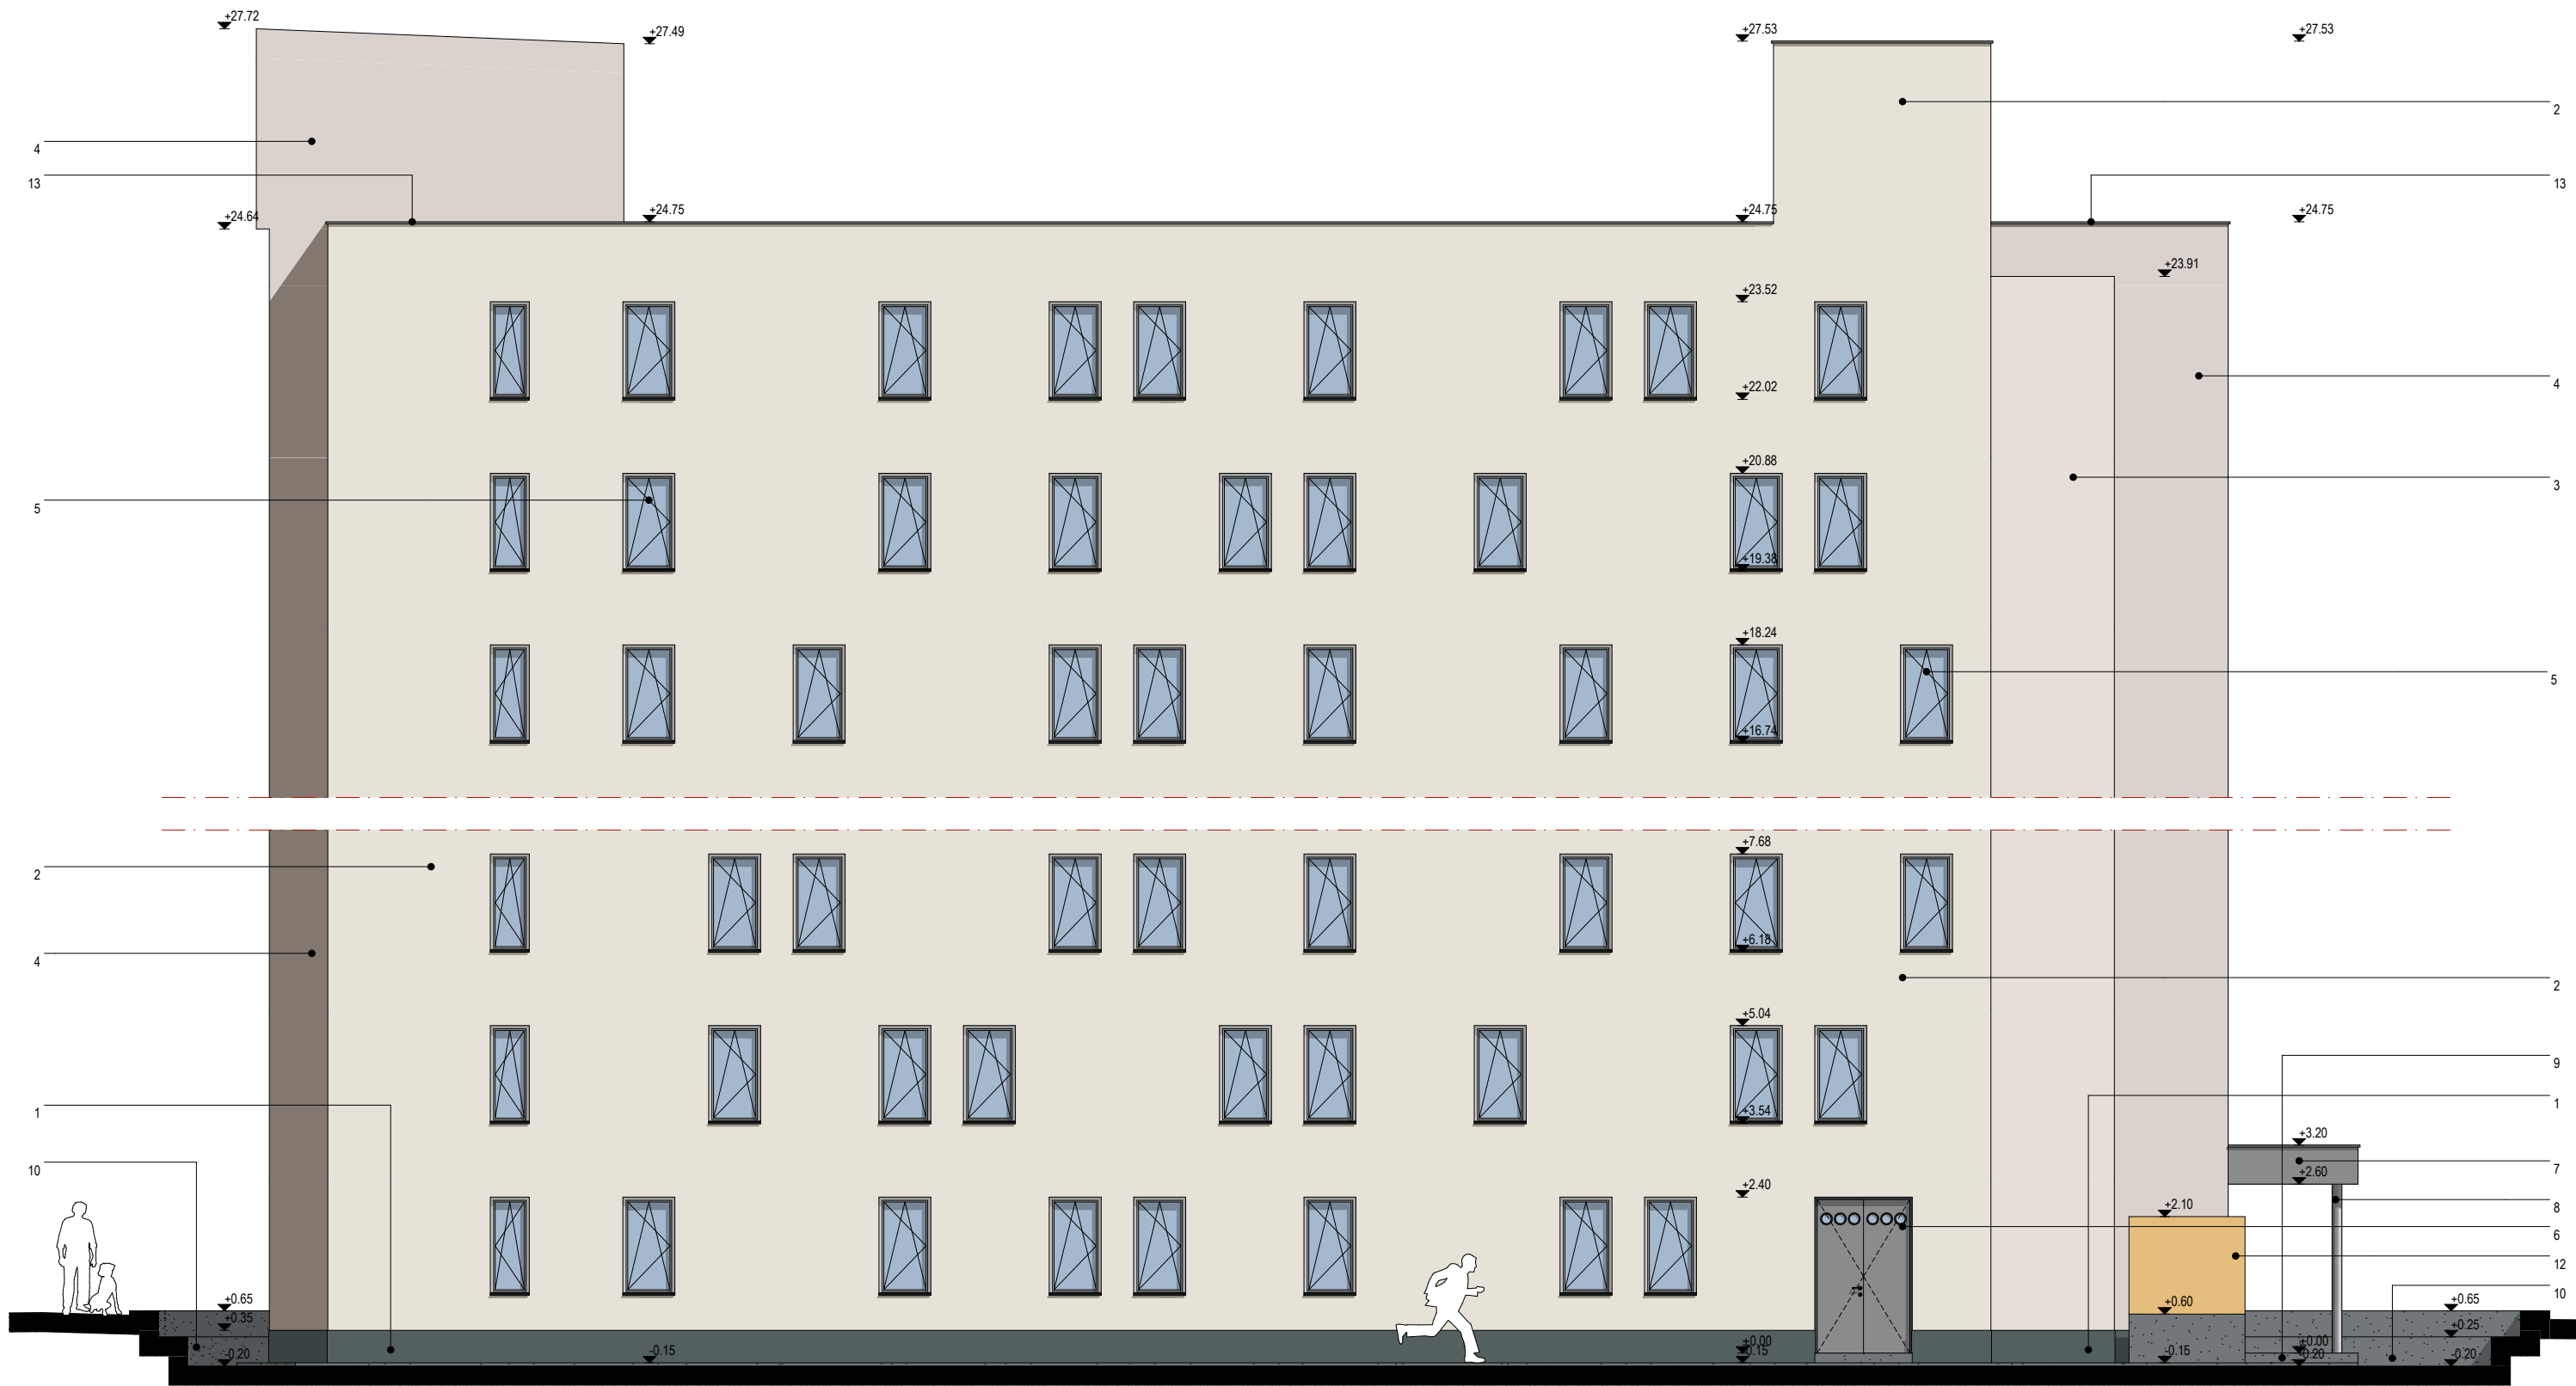

LEGENDA:


- 1 - TENCUIEALA SPECIALA PT SOCLU CUL. GRI INCHIS RAL 7011 (IRON GREY)
- 2 - FINISAJ NOU PROPUȘ TENCUIEALA NOBILA PE TERMOSISTEM CUL. RAL 1001 (STONE BEIGE)
- 3 - FINISAJ NOU PROPUȘ TENCUIEALA NOBILA PE TERMOSISTEM CUL. RAL 1015 (MID BEIGE)
- 4 - FINISAJ NOU PROPUȘ TENCUIEALA NOBILA PE TERMOSISTEM CUL. RAL 7030 (STONE GREY)
- 5 - TAMPLARIE PVC NOU PROPUȘ, CU 6 CAMERE, CU GEAM TERMOPAN TRIPLU LOW-E UMPLUT CU GAZ, PREVĂZUT CU FANTE HIGROREGLABILE, CUL. ALBA RAL 9010
- 6 - USA METALICA, REZISTENT LA FOC, DOTATA CU DISPOZITIE DE AUTOINCHIDERE, CUL. RAL 7006 (MID GREY)
- 7 - COPERTINA NOU PROPUȘ, STRUCTURA MEATALICA, TABLA CUTATA, CUL. RAL 7006 (MID GREY)
- 8 - STALP METALIC, CUL. CUL. RAL 7006 (MID GREY)
- 9 - TREPTE EXTERIOARE B.A. CU FINISAJ DE MOZAIC
- 10 - ZID DE SPIJIN, BETON APARENT
- 11 - INVELITOARE MEMBRANA BITUMINOASA
- 12 - POST TRAFU EXISTENT
- 13 - TABLA ZINCATA

Acest document este proprietatea intelectuala a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pál si intra sub incidenta legii 8/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarea fara autorizarea expresa a autorului. Documentul este valabil numai cu semnaturile si stampilele in original.

FATADA VEST

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

<div><div>PLANSHOW</div><div>S . R . L .</div></div>	Sf. Gheorghe, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. S. 22, A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cul. RO 33168397, nr. reg. com. J14/I/25/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro			Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
	Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100		D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	APR. 2015	Titlu plansa:	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.				FATADA VEST PROPUȘ	A.20

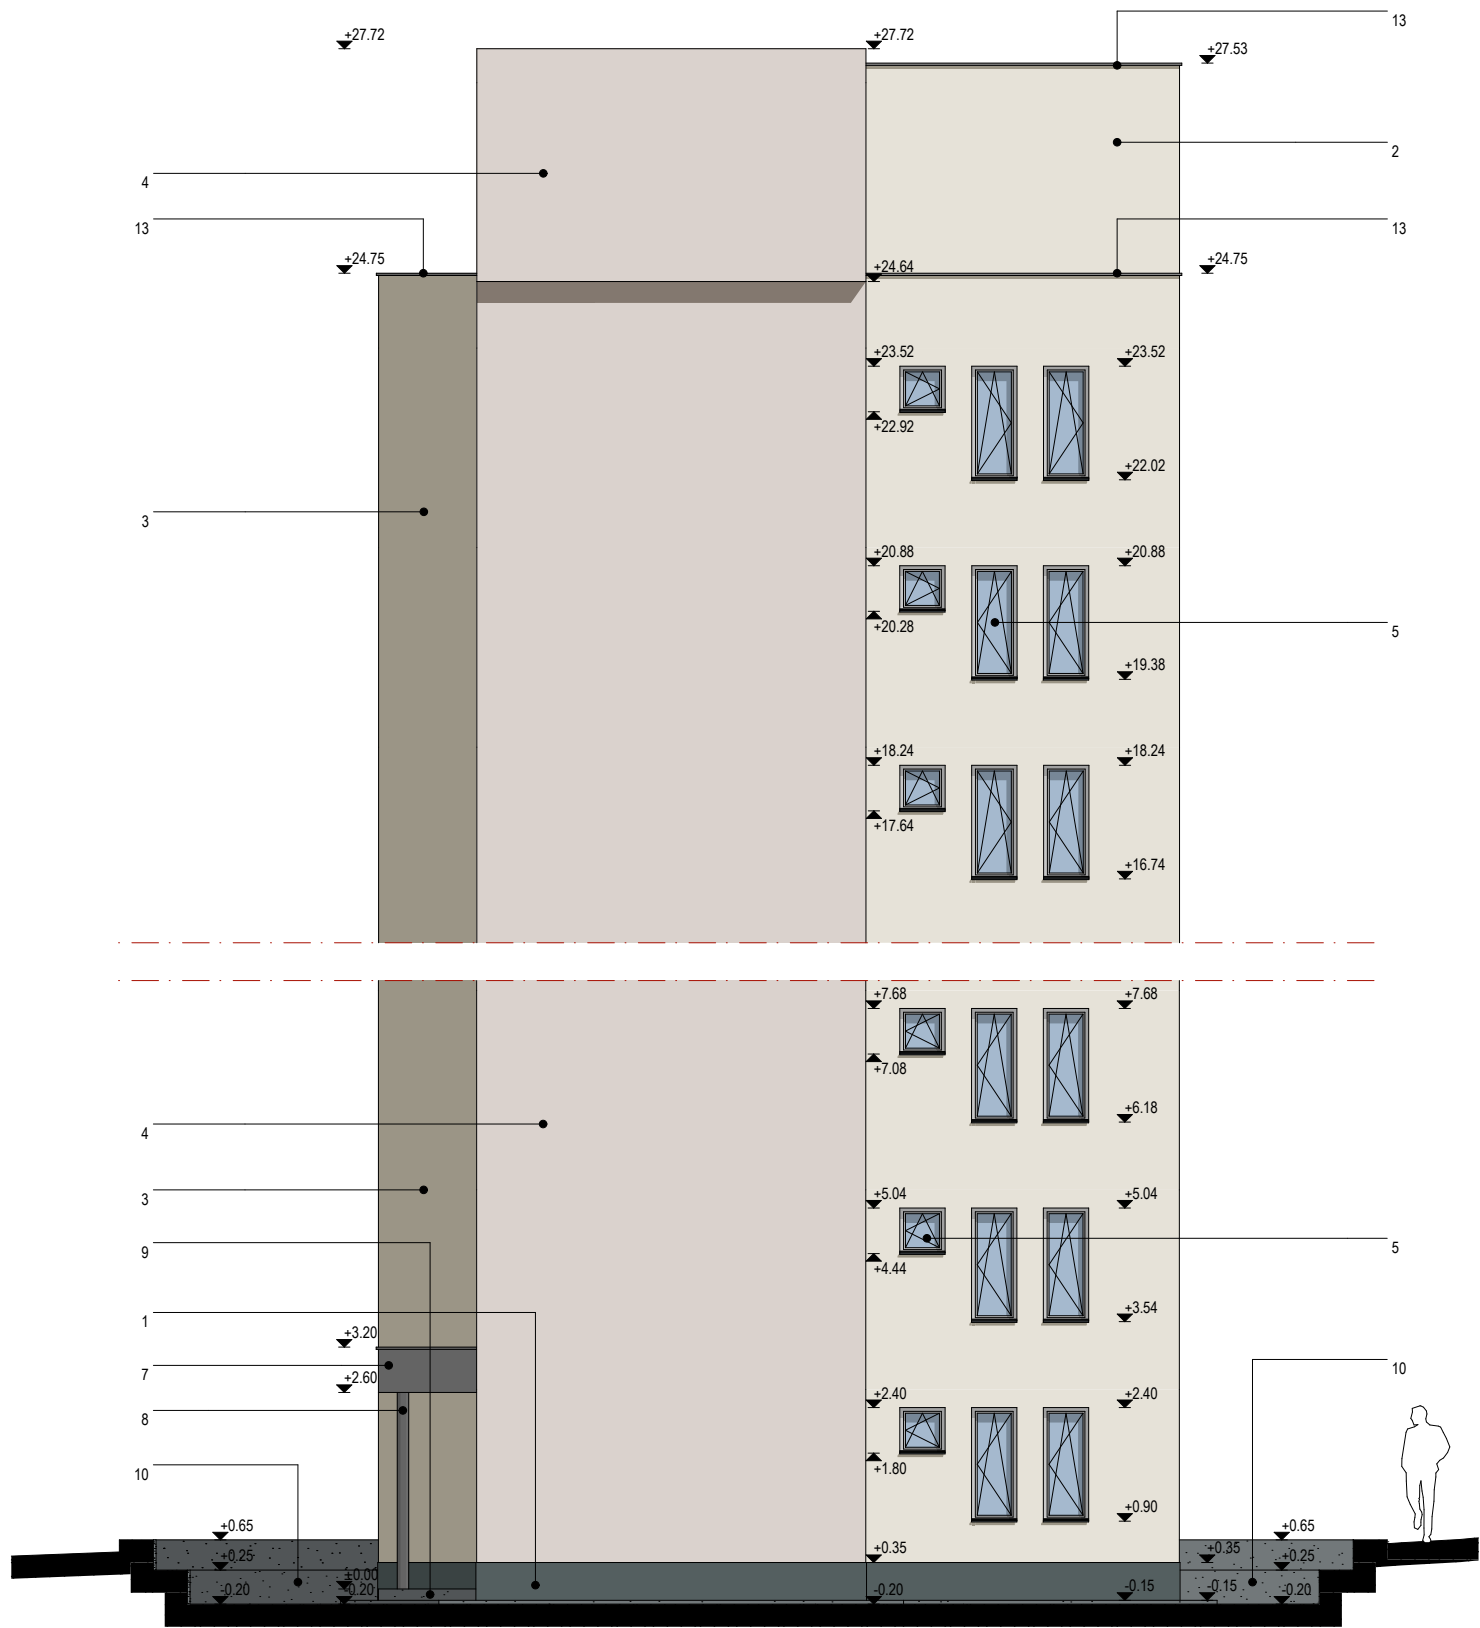


FATADA NORD

LEGENDA:


- 1 - TENCUIEALA SPECIALA PT SOCLU CUL. GRI INCHIS RAL 7011 (IRON GREY)
- 2 - FINISAJ NOU PROPUȘ TENCUIEALA NOBILA PE TERMOSISTEM CUL. RAL 1001 (STONE BEIGE)
- 3 - FINISAJ NOU PROPUȘ TENCUIEALA NOBILA PE TERMOSISTEM CUL. RAL 1015 (MID BEIGE)
- 4 - FINISAJ NOU PROPUȘ TENCUIEALA NOBILA PE TERMOSISTEM CUL. RAL 7030 (STONE GREY)
- 5 - TAMPLARIE PVC NOU PROPUȘ, CU 6 CAMERE, CU GEAM TERMOPAN TRIPLU LOW-E UMLUT CU GAZ, PREVĂZUT CU FANTE HIGROREGLABILE, CUL. ALBA RAL 9010
- 6 - USA METALICA, REZISTENT LA FOC, DOTATA CU DISPOZITIE DE AUTOINCHIDERE, CUL. RAL 7006 (MID GREY)
- 7 - COPERTINA NOU PROPUȘ, STRUCTURA METALICA, TABLA CUTATA, CUL. RAL 7006 (MID GREY)
- 8 - STALP METALIC, CUL. CUL. RAL 7006 (MID GREY)
- 9 - TREPTE EXTERIOARE B.A. CU FINISAJ DE MOZAIC
- 10 - ZID DE SPIJIN, BETON APARENT
- 11 - INVELITOARE MEMBRANA BITUMINOASA
- 12 - POST TRAFIX EXISTENT
- 13 - TABLA ZINCATA

Acest document este proprietatea intelectuală a PLANSHOW S.R.L., respectiv arh. Zsigmond Pál și intra sub incidența legii 81/1996 privind drepturile de autor. Utilizarea sa trebuie să fie conformă celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisă reproducerea și difuzarea fără autorizarea expresă a autorului. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

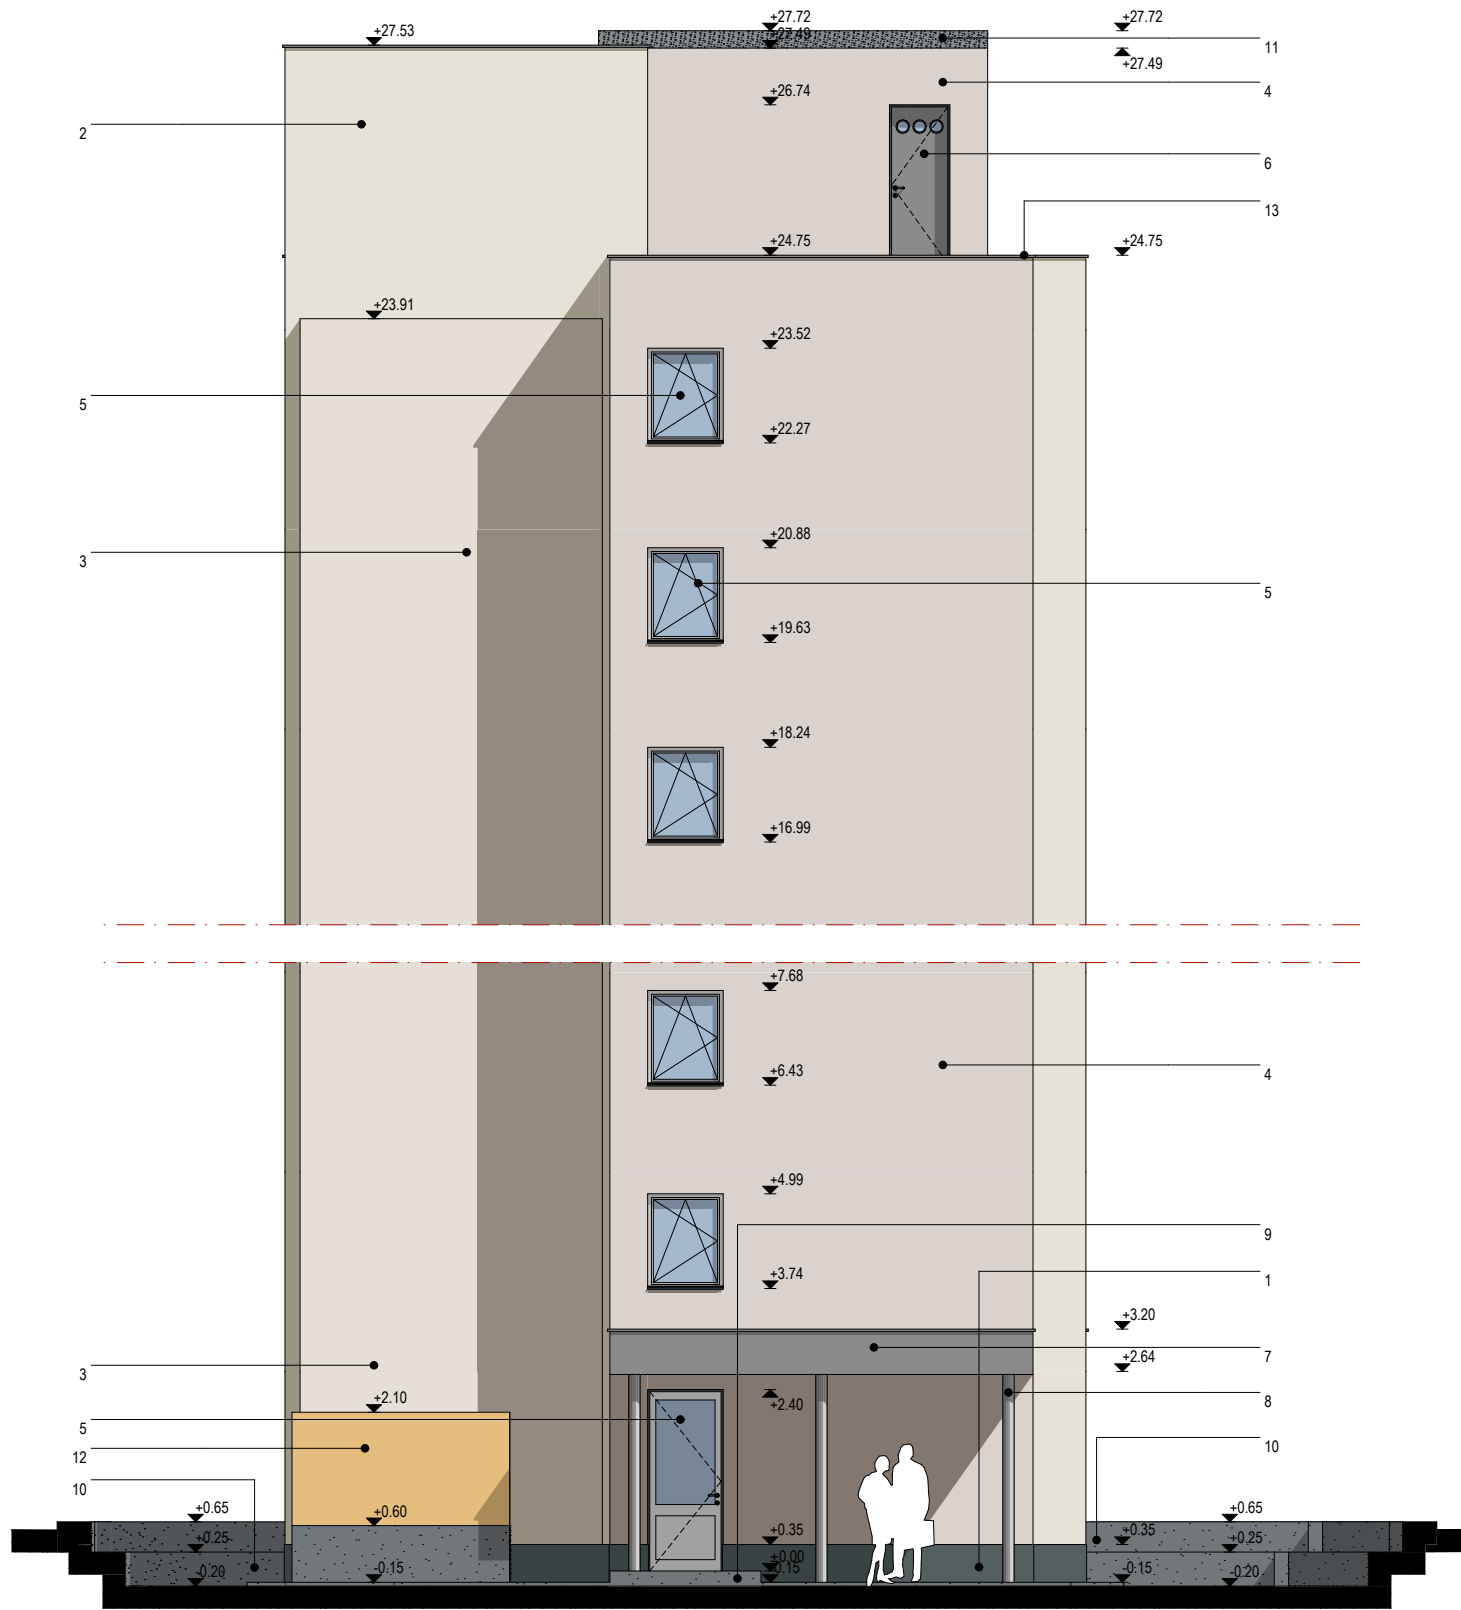



FATADA SUD

	ing.		A1	
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

	Sf. Gheorghe, 520023, str. Gădri Ferenc, nr. 19, bl. S. 22, A, et. 3, ap. 7, jud. Covasna, Cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro			Beneficiar:	DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA	Pr. nr.
				Localitate:	SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	06 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE	Faza:
Sef de proiect	arh. ZSIGMOND P.		1:100			D.A.L.I.
Proiectat	arh. ZSIGMOND P.		Data:	Titlu plansa:	FATADA SUD, NORD PROPUȘ	Plansa nr.
Intocmit	arh. BOGDÁN E.		APR. 2015			A.21

PLAN DE SITUATIE

Sistem de proiectie STEREO 70  
plan de referinta Marea Neagra

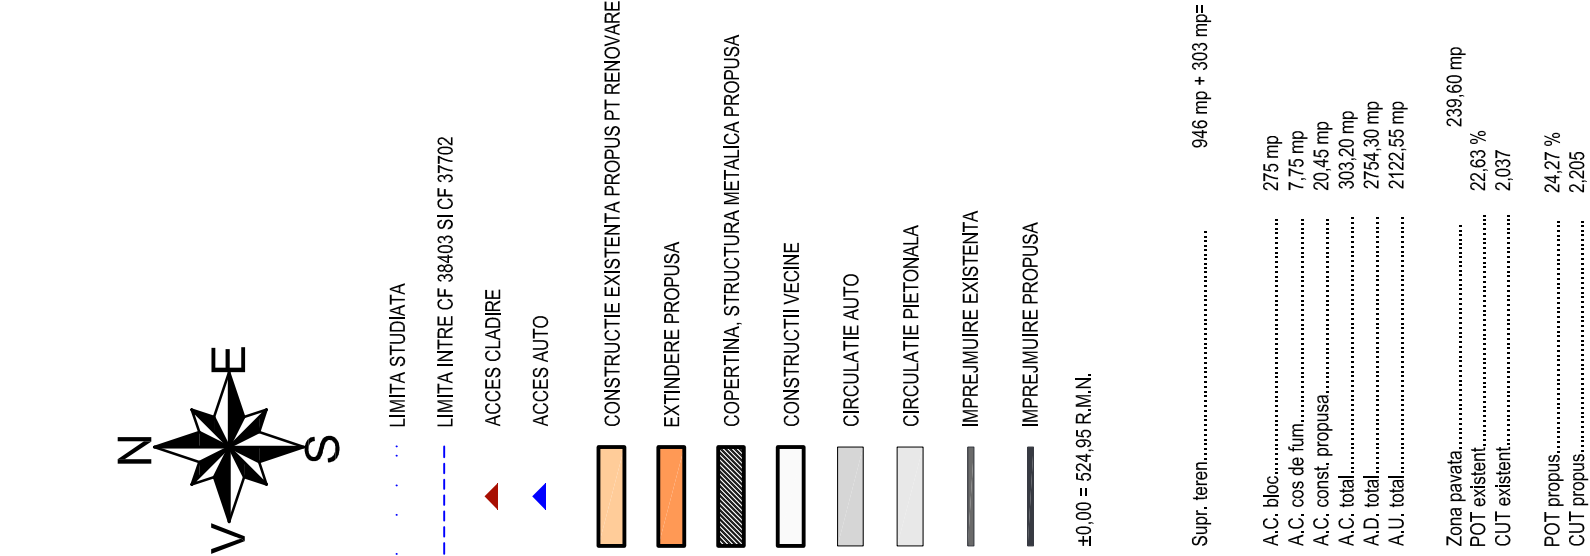

- LIMITA STUDIATA
- LIMITA INTRE CF 38403 SI CF 37702
- ACCES CLADIRE
- ACCES AUTO
- CONSTRUCTIE EXISTENTA PROPUS PT RENOVARE
- EXTINDERE PROPUSA
- COPERTINA, STRUCTURA METALICA PROPUSA
- CONSTRUCTII VECINE
- CIRCULATIE AUTO
- CIRCULATIE PIETONALA
- IMPREJMUIRE EXISTENTA
- IMPREJMUIRE PROPUSA
- ±0,00 = 524,95 R.M.N.

Supr. teren..... 946 mp + 303 mp= 1249 mp

A.C. bloc..... 275 mp  
A.C. cos de fum..... 7,75 mp  
A.C. const. propusa..... 20,45 mp  
A.C. total..... 303,20 mp  
A.D. total..... 2754,30 mp  
A.U. total..... 2122,55 mp

Zona pavata..... 239,60 mp  
POT existent..... 22,63 %  
CUT existent..... 2,037

POT propus..... 24,27 %  
CUT propus..... 2,205

Legenda:

- Retea canalizare menajera
- Tub canalizare menajera propus
- Retea apa rece
- Conducta apa rece propusa
- Bransament electric

- CM Camin canalizare menajera
- CA Camin apometru
- BMPT Bloc de masura si protectie instalatii electrice

Verificator / expert					
S.C.VIS PROIECT S.R.L		Semnatura		Beneficiar.	
I-08 / 1508 / 2005, Brasov, Str. 1 Mai nr.45 Tel.0745.092.201, e-mail: visproiect@gmail.com		DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA		Proiect nr. 36/2015	
Specificatie	Nume	Scara: 1:500	Titlu protect	EXTINDERE BLOC DE LOCUINTE S+P+8E SI MODIFICARI INTERIOARE SF. GHEORGHE, STR. ROMULUS CIOFLEC	
Proiectat	Ing. Halmaghi Zsolt			Faza: DALI	
Desenat	Ing. Halmaghi Zsolt			Plansa nr. AC-01	
Verificat	Ing. Halmaghi Zsolt			PLAN DE SITUATIE RETELE EDILITARE	